



D

2025/26

Wellness
in your garden

GARTENSAUNEN



GARTENSAUNEN VON INFRAWORLD

Entspannen im eigenen Garten hat eine besondere Wirkung auf den Menschen. Mit einer Außensauna von Infraworld schaffen Sie sich ein Rückzugsgebiet, um Ruhe und Erholung in Ihrer grünen Oase zu finden.

Jedes unserer Häuser zeichnet sich durch hochwertige Verarbeitung, Qualität und Langlebigkeit aus.

Die präzise Fertigung zeugt von hoher Handwerkskunst bis ins kleinste Detail. Neben den Standardgrößen fertigen wir die Gartensaunen auch auf Maß.

Sagen Sie uns einfach wie Sie sich Ihr Objekt im Garten vorstellen, wir planen und gestalten es gerne für Sie.





WAS SIE BEI DER PLANUNG EINER GARTENSAUNA BEACHTEN SOLLTEN:

- **Baubewilligung:**

Vor Baubeginn sollten Sie, mit dem für Ihr Baugebiet zuständigen Bauamt, alle offenen Fragen klären, da es regional unterschiedliche Richtlinien für die Erteilung bzw. Notwendigkeit einer Baugenehmigung gibt.

- **Betonfundament:**

Ein gutes Betonfundament ist das Wichtigste für die Haltbarkeit, sowie für die Sicherheit Ihres Gartenhauses. Nur so haben Sie die Garantie, auch in Zukunft, keine Probleme durch Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse zu haben. Nützliche Hinweise können Sie gerne bei uns anfordern.

- **Elektroinstallation:**

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Planung der Elektroinstallation. Eine Anleitung können wir Ihnen jederzeit zusenden.

- **Dacheindeckung:**

Die Dächer von Gartenhäusern sind starken Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die bei den Modellen Casa, Bella und Terra mitgelieferten Dachbahnen bieten lediglich einen temporären Wetterschutz und sind nicht für eine dauerhafte Dacheindeckung geeignet. Wir empfehlen Ihnen daher, sich rechtzeitig über eine geeignete, dauerhafte Dacheindeckung zu informieren. Gerne beraten wir Sie dazu persönlich weiter.


- **Anlieferung und Entladung:**

Die Anlieferung der Gartensauna erfolgt per LKW. Das Entladen ist bauseits vom Kunden oder vom Fachhändler vor Ort zu organisieren und ist nicht im Transportpreis inkludiert. Die Möglichkeiten der Entladung sollten im Vorfeld mit uns oder mit Ihrem Fachhändler geklärt werden.



Abb.: Gartensauna LUNA 1 mit Lärche-Fassadenprofilen und Fenster (BxH): 1040 x 540 mm

LUNA 1A

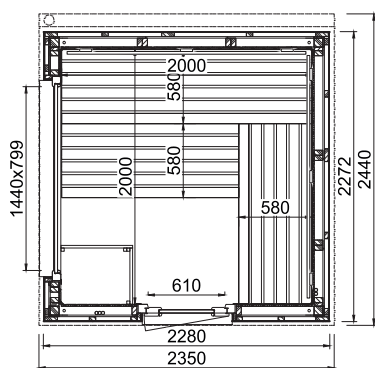

MÖGLICHE FENSTER-VARIANTEN


LUNA 1 Fenster (BxH): 1040 x 540 mm

LUNA 1A großes Fenster (BxH): 1440 x 799 mm


LUNA 1B Panoramafenster (BxH): 1440 x 1620 mm, Tür versetzt, 2 Liegen

LUNA 1C Panoramafenster (BxH): 1440 x 1620 mm, Tür versetzt, 3 Liegen

LUNA 1B

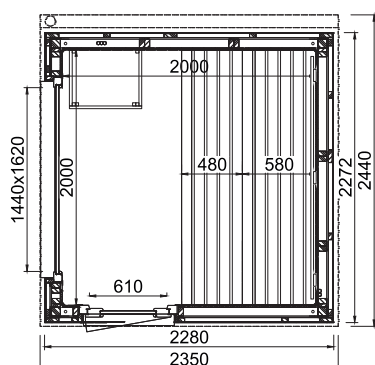

LUNA 1C

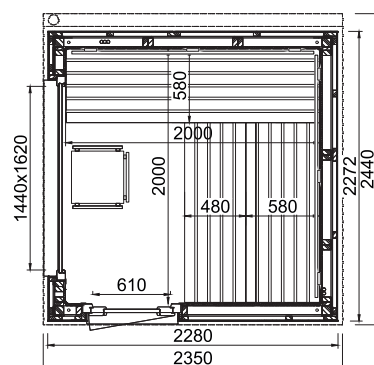

GARTENSAUNA LUNA

Eine moderne Gartensauna für besondere Ansprüche. Die Außenverkleidung kann wahlweise mit Lärche-Fassadenprofilen oder witterungsbeständigen HPL-Platten ausgeführt werden. Die Außenwände sind ca. 150 mm stark und ermöglichen einen energiesparenden Saunabetrieb.



Abb.: Gartensauna LUNA 1A mit HPL-Platten und großem Fenster

GARTENSAUNA LUNA 1

Art. Nr.: 391054 - Außenverkleidung mit Lärche-Fassadenprofilen

Art. Nr.: 391055 - Außenverkleidung mit HPL-Platten in Anthrazitgrau



- Außenmaße BxTxH: 2350 x 2440 x 2530 mm
- Innenmaße BxTxH: 2000 x 2000 x 2030 mm

Technische Details:

- 97 mm starke Wandelemente plus Außenverkleidung
- 70 mm Isolierung mit Dampfsperre
- Grundrahmen imprägniert
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Eingangstür: 610 x 1920 mm, Isolierglas, exklusive Ausführung (mögliche Farben siehe Seite 22)
- Saunafenster feststehend, Isolierglas, 1040 x 540 mm (mögliche Farben siehe Seite 22)
- Flachdach mit EPDM-Folie, 2° Dachneigung
- Regenrinne mit Ablauf nach hinten
- Innenverkleidung aus 15 mm Profilbretter in nordischer Fichte, vertikal verarbeitet
- Inneneinrichtung **Norma** in Espe oder Linde
- Liegen 580 mm bzw. 480 mm breit
- Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“

Sondergrößen und Produktänderungen auf Anfrage.

Sockelmaß Luna 1

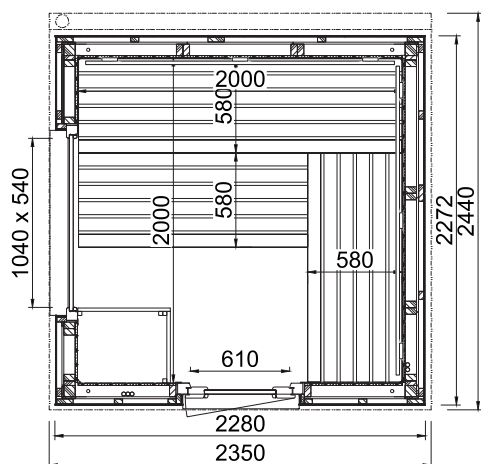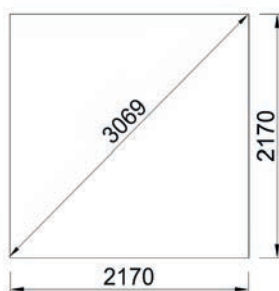

MÖGLICHE FENSTER-VARIANTEN

LUNA 2 Fenster (BxH): 1040 x 540 mm

LUNA 2A großes Fenster (BxH): 1440 x 799 mm


LUNA 2B Panoramafenster (BxH): 1440 x 1620 mm, Tür versetzt, 2 Liegen

LUNA 2C Panoramafenster (BxH): 1440 x 1620 mm, Tür versetzt, 3 Liegen



Außensauna Luna 2 mit Lärche-Fassadenprofile

Sockelmaß Luna 2

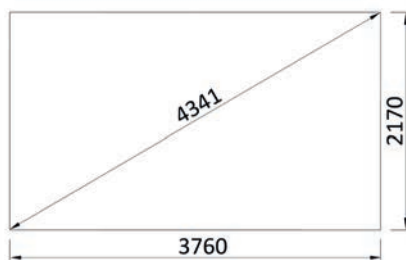

LUNA 2A



LUNA 2B



LUNA 2C

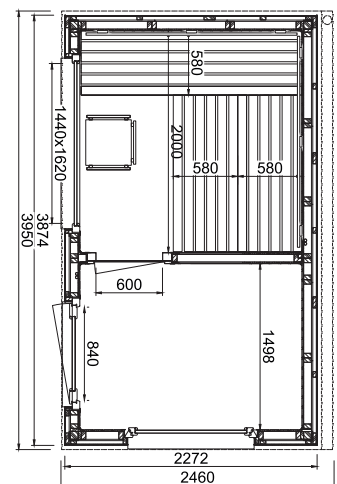
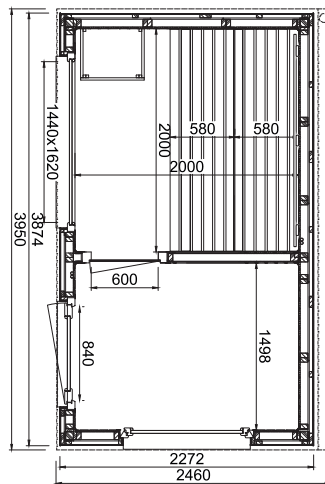
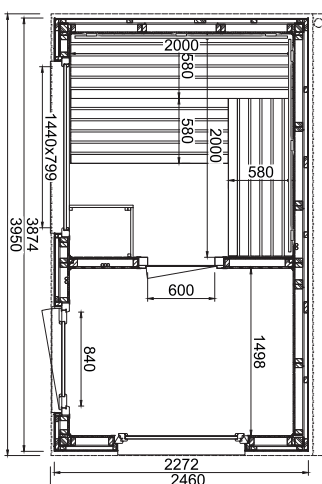






Abb.: Gartensauna LUNA 2 mit Lärche-Fassadenprofilen



Abb.: Detail Eingangstür

DETAILBILDER MODELLREIHE LUNA



Abb.: Sonderausstattung Steuerung Saunacontrol X



Abb.: Detail Saunafenster



Abb.: Detail Regenrinne


GARTENSAUNA CASA 1

Art. Nr.: 391130



Abb.: Gartensauna CASA 1 mit Sonderausstattung: Panoramafenster verspiegelt, Attika aus Blech in anthrazit, selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung, Regenrinne mit Ablauf, Saunasteuerung T innenliegend, Saunaofen Ferro.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte ohne Ecküberstand, mit Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß: 2156 x 2176 mm / Sockelmaß: 2140 x 2140 mm	
	Flachdach, Dachbahn (Rothoblaas Transpir 110) für den vorübergehenden Witterschutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Giebelblende aus Holz - vorne und an den beiden Seiten	
	Firsthöhe: 2440 mm / Dachneigung: 2° / Dachfläche: 4,7 m ²	
	Eingangstür: 630 x 1920 mm, Isolierglas, innen mit Knaufzylinder verschließbar, ohne Anstrich	
	Saunafenster: 1930 x 1980 mm, feststehend, Isolierglas	
	Schneelast: 300 kg/m ²	
Sauna	Inneneinrichtung Norma in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe	
Verpackung	Maße (L x B x H):	2300 x 1200 x 2000 mm
	Gewicht:	ca. 1350 kg
Optionen (siehe Seite 19 und 20)	- Selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung - Regenrinne mit Ablauf - Attika aus Blech in anthrazit, 3-seitig - Inneneinrichtung Exklusiv - Holzgehäuse für Steuerungen, abschließbar	

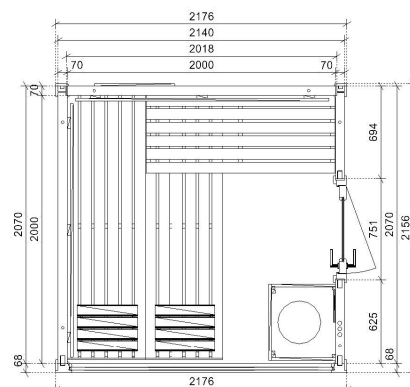


GARTENSAUNA CASA 2

Art. Nr.: 391131



Abb.: Gartensauna CASA 2 mit Sonderausstattung: Attika aus Blech in anthrazit, selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung, Regenrinne mit Ablauf, Saunasteuerung T im Vorraum, Saunaofen Ferro.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte ohne Ecküberstand, mit Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß: 2156 x 3286 mm / Sockelmaß: 2140 x 3250 mm	
	Flachdach, Dachbahn (Rothoblaas Transpir 110) für den vorübergehenden Wetter- schutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Giebelblende aus Holz - vorne und an den beiden Seiten	
	Firsthöhe: 2440 mm / Dachneigung: 2° / Dachfläche: 7 m ²	
	Eingangstür: 630 x 1920 mm, Isolierglas, ohne Anstrich	
	Saunafenster: 1930 x 1980 mm, feststehend, Isolierglas	
	Schneelast: 300 kg/m ²	
Sauna	Inneneinrichtung Norma in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe	
Verpackung	Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle	
	Maße (L x B x H):	3400 x 1200 x 2000 mm
	Gewicht:	ca. 1650 kg
Optionen (siehe Seite 19 und 20)		• Selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung • Regenrinne mit Ablauf • Attika aus Blech in anthrazit, 3-seitig • Inneneinrichtung Exklusiv

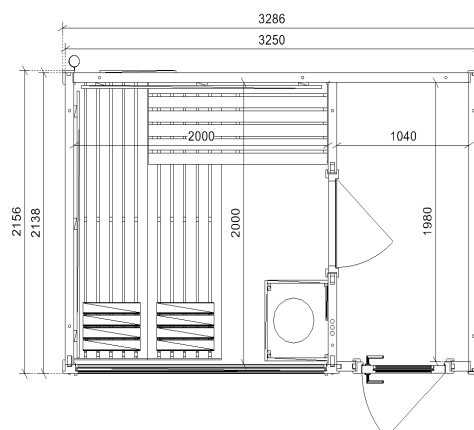


GARTENSAUNA CASA 3

Art. Nr.: 391132



Abb.: Gartensauna CASA 3 mit Sonderausstattung: Attika aus Blech in anthrazit, selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung, Regenrinne mit Ablauf, Saunasteuerung T innenliegend, Saunaofen Ferro

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte ohne Ecküberstand, mit Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß: 2156 x 3286 mm / Sockelmaß: 2140 x 3250 mm	
	Flachdach, Dachbahn (Rothoblaas Transpir 110) für den vorübergehenden Wetter- schutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Giebelblende aus Holz - vorne und an beiden Seiten	
	Firsthöhe: 2440 mm / Dachneigung: 2° / Dachfläche: 7 m ²	
	Eingangstür: 630 x 1920 mm, Isolierglas, innen mit Knaufzylinder verschließbar, ohne Anstrich	
	Saunafenster: 1930 x 1980 mm, feststehend, Isolierglas	
	Schneelast: 200 kg/m ²	
Sauna	Inneneinrichtung Norma in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe	
Verpackung	Maße (L x B x H):	3400 x 1200 x 2000 mm
	Gewicht:	ca. 1500 kg
Optionen (siehe Seite 19 und 20)	- Selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung - Regenrinne mit Ablauf - Attika aus Blech in anthrazit, 3-seitig - Inneneinrichtung Exklusiv - Holzgehäuse für Steuerungen, abschließbar	

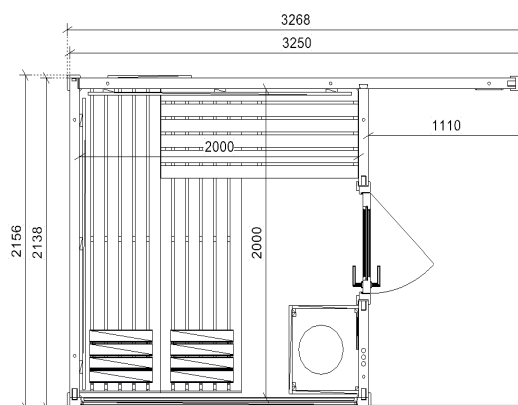


GARTENSAUNA BELLA 3

Art. Nr.: 391042



Abb.: Gartensauna BELLA 3 mit Sonderausstattung: Fenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen	
	Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 2300 x 4750 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 2140 x 4590 mm	
	Innenfläche: 8,8 m ²	
	Pultdach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten	
	Firsthöhe: 2580 mm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 17,5 m ²	
	Vordach: 1000 mm	
	Eingangstür: Doppelflügelelement (1640 x 1960 mm) nach außen aufgehend	
	Saunafenster feststehend: Isolierglas, in 3 Größen möglich	
	Fenster im Vorraum: Isolierglas 1040 x 540 mm mit Kippbeschlag	
	Schneelast: 300 kg/m ²	
Sauna	Inneneinrichtung Norma in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe	
	Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle	
Verpackung	Maße (L x B x H):	6000 x 1200 x 1400 mm
	Gewicht:	ca. 2000 kg

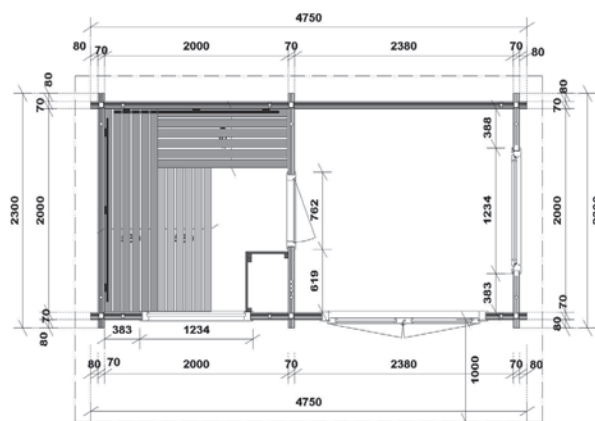

OPTIONEN FÜR BELLA UND TERRA

Neben dem Standard-Saunafenster (B x H: 1040 x 540 mm) können die Außensaunen der Modellreihe Bella und Terra auf Wunsch auch mit einem großen Saunafenster oder einem Panoramafenster ausgestattet werden. So genießen Sie einen besonders schönen Ausblick in Ihre eigene Gartenlandschaft. Bitte klären Sie die individuellen Möglichkeiten vorab mit uns ab. Zusätzlich können alle Fenster und Türen in einer exklusiven Ausführung bestellt werden. Die Rahmen sind dabei mehrfach verleimt und in fünf Farben erhältlich. Nach der Lackierung werden die Glasscheiben bereits im Werk silikoniert.

BELLA 3A:

Großes Saunafenster
(BxH: 1440 x 799 mm)



Abb.: Gartensauna BELLA 3A mit Sonderausstattung: großem Saunafenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung



BELLA 3B:

Panoramafenster
(BxH: 1440 x 1620 mm)

Abb.: Gartensauna BELLA 3B mit Sonderausstattung: Panoramafenster, Saunabock für 2 Bänke und Eingangstür in exklusiver Ausführung, Farbanstrich der Wände bauseits



GARTENSAUNA BELLA 1

Art. Nr.: 391040



Abb.: Gartensauna BELLA 1 mit Sonderausstattung: Fenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert, Farbanstrich der Wände bauseits

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen	
	Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 3850 x 5050 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 3690 x 4890 mm	
	Innenfläche: 16,6 m²	
	Pulldach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten	
	Firsthöhe: 2670 mm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 32,5 m²	
	Vordach: 2000 mm	
	Eingangstür: Doppelflügelement (1640 x 1960 mm) nach außen aufgehend	
Sauna	Doppelglaselement (1640 x 1960 mm) mit fixem Glasteil und Kippelement	
	Saunafenster feststehend: Isolierglas, in 3 Größen möglich	
	Außenfenster: Isolierglas 780 x 830 mm	
	Schneelast: 300 kg/m²	
	Inneneinrichtung Norma in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
Verpackung	Maße (L x B x H):	auf Anfrage
	Gewicht:	auf Anfrage

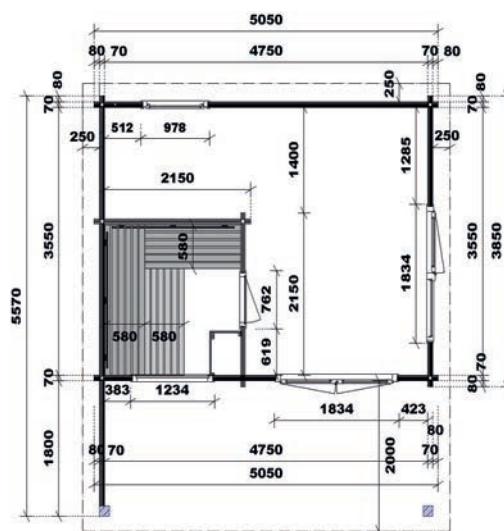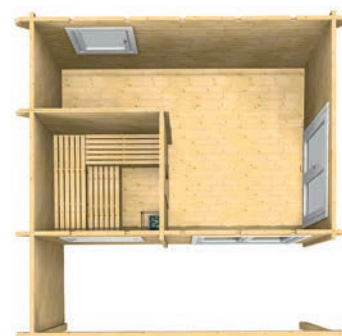

GARTENSAUNA TERRA 2

Art. Nr.: 391025



Abb.: Gartensauna TERRA 2B, Farbanstrich bauseits

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen	
	Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 3410 x 2300 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 3250 x 2140 mm	
	Innenfläche: 6 m ²	
	Pultdach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachpappe, Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten	
	Firsthöhe: ca. 2530 mm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 12,1 m ²	
	Eingangstür mit Isolierglas, verschließbar	
	Saunafenster feststehend: Isolierglas, in 3 Größen möglich	
Sauna	Schneelast: 300 kg/m ²	
	Inneneinrichtung Norma in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe	
Verpackung	Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle	
	Maße (L x B x H):	4700 x 1200 x 1200 mm
	Gewicht:	ca. 1500 kg

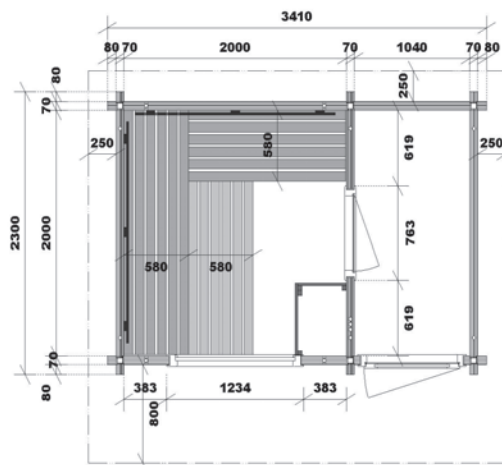


Abb.: Gartensauna TERRA 2, Farbanstrich bauseits

GARTENSAUNA TERRA 3

Art. Nr.: 391026



Abb.: Gartensauna TERRA 3, Farbanstrich bauseits

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen	
	Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 3410 x 2300 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 3250 x 2140 mm	
	Innenfläche: 6 m ²	
	Satteldach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachpappe, Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten	
	Firsthöhe: ca. 2820 mm / Dachneigung: 15° / Dachfläche: 12,4 m ²	
	Eingangstür mit Isolierglas, verschließbar	
	Saunafenster feststehend: Isolierglas, in 3 Größen möglich	
Sauna	Schneelast: 300 kg/m ²	
	Inneneinrichtung Norma in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
Verpackung	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe	
	Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle	
Maße (L x B x H):		4700 x 1200 x 1200 mm
Gewicht:		ca. 1700 kg

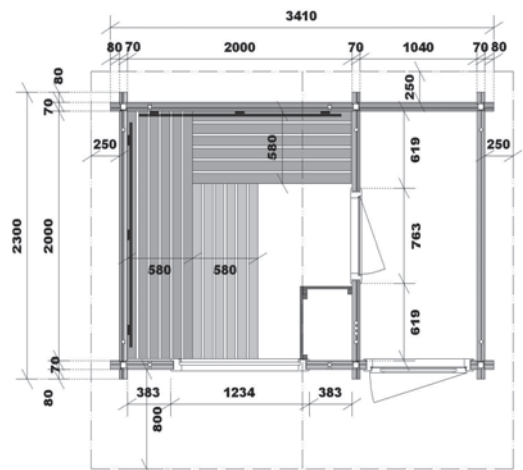


Abb.: Gartensauna TERRA 3A


GARTENSAUNA TERRA 4

Art. Nr.: 391027



Abb.: Gartensauna TERRA 4, Farbanstrich bauseits

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen	
	Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 2300 x 2300 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 2140 x 2140 mm	
	Innenfläche: 4 m ²	
	Satteldach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachpappe, Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten	
	Firsthöhe: ca. 2820 mm / Dachneigung: 20° / Dachfläche: 9 m ²	
	Eingangstür mit Isolierglas, innen mit Knaufzylinder verschließbar	
	Schneelast: 300 kg/m ²	
Sauna	Inneneinrichtung Norma in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe	
Verpackung	Maße (L x B x H):	3500 x 1200 x 1000 mm
	Gewicht:	ca. 1250 kg

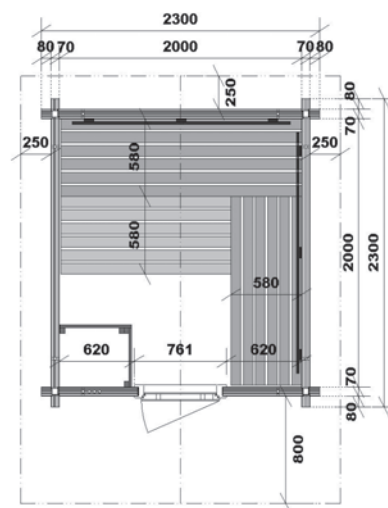

GARTENSAUNA TERRA 5

Art. Nr.: 391049



Abb.: Gartensauna TERRA 5B, Farbanstrich bauseits

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen	
	Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 2300 x 2300 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 2140 x 2140 mm	
	Innenfläche: 4 m ²	
	Pultdach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachpappe, Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und seitlich	
	Firsthöhe: ca. 2530 mm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 8 m ²	
	Eingangstür mit Isolierglas, innen mit Knaufzylinder verschließbar	
	Schneelast: 300 kg/m ²	
Sauna	Inneneinrichtung Norma in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe	
Verpackung	Maße (L x B x H):	3500 x 1200 x 1000 mm
	Gewicht:	ca. 1250 kg


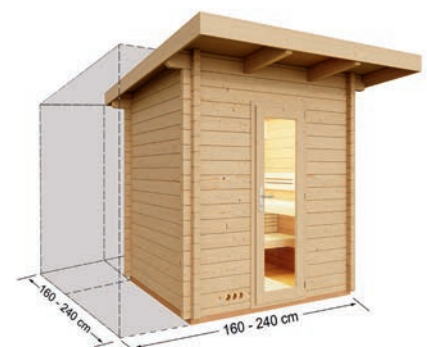


Abb.: Gartensauna TERRA - Optionen für eine Maßanfertigung

SAUNA INNENEINRICHTUNGEN

Für die Inneneinrichtung wird ausschließlich sehr hochwertige, astarme Espe oder Linde mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet. Sie besteht aus breiten Bänken, zwei Rückenlehnen, einer Zwischenbankverkleidung, einem Ofenschutzgitter, einem Fußrost, zwei Kopfstützen und einem Eckblendschirm mit Saunaleuchte.

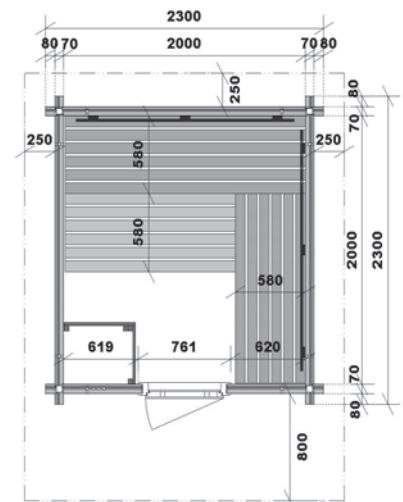

INNENEINRICHTUNG NORMA

Die Basisversion - geradlinige Ausführung der Bänke und Rückenlehnen



INNENEINRICHTUNG EXKLUSIV

Stark gerundete Bänke und gewölbte Rückenlehnen



BANK IM VORRAUM

Bei den Modellen LUNA 2, CASA 2, TERRA 2 und 3 ist eine zusätzliche Bank für den Vorraum in Espe bzw. Linde oder Thermo Espe erhältlich



INNENEINRICHTUNG EXKLUSIV IN THERMOESPE

Stark gerundete Bänke und gewölbte Rückenlehnen in Thermo Espe

TIPP: Steuerungen für Außensaunen

Bei Infracworld finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Steuerungen für finnische Saunen und Saunen mit Verdampferofen, von preiswerten Einstiegsmodellen mit einfacher Bedienung, bis zu innovativen Geräten zur gleichzeitigen Regelung von Saunaofen, Verdampfer und Infrarotstrahlern.



Saunacontrol F (Art. Nr.: B6823)

Elektr. Steuerung für **finnische Saunen** mit großem Glas-Touch-Display und einfacher Bedienung. Saunabetrieb 40 - 110 °C, Schaltleistung 9 kW, Tastensperre / Kindersicherung.

Saunacontrol F0 (Art. Nr.: B6824)

Elektr. Steuerung für **Sauna- und Feuchtebetrieb**. Regelung im Feuchtebetrieb zwischen 30 - 80 % und 30 - 65 °C. Nachheizprogramm bis 60 min. einstellbar.



Saunacontrol T (Art. Nr.: B6753)

Steuergerät mit großem Farbdisplay und einfacher Menüführung für **finnische Saunen**.

- finnischer Saunabetrieb von 30 - 110 °C
- Heizzeitbegrenzung bis 6 (12) h
- Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 128 °C
- Betriebs- und Heizzeitstatistik

Saunacontrol T0 (Art. Nr.: B6754)

Steuergerät für **Sauna- und Feuchtebetrieb**.

- Zusätzliche Funktionen zur Saunacontrol T:
- Feuchtebetrieb 10 - 99 % und 30 - 65 °C
 - Verdampfereinstellung in % der rel. Luftfeuchte
 - Nachheizprogramm
 - Anschluss für Wassermangel

Weitere technische Details siehe Infracworld-Gesamtprospekt „Gesund durch Wärme“.



TIPP:

Infrarot-Wohnraum- heizung für den Vorraum Ihrer Gartensauna.

Infrarot-Heizungen sind ideal zum Heizen von Gartenhäusern. Sie haben eine kurze Aufheizzeit, sind sparsam im Stromverbrauch und einfach zu montieren. Alles was Sie dafür benötigen ist ein 230 V~ Stromanschluss.

Details erhalten Sie gerne auf Anfrage.

OPTIONEN:

- **Selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung**

Diese selbstklebende Bitumenbahn mit Trägereinlage sorgt für eine zuverlässige Abdichtung des Daches. Die seitlichen Klebestreifen gewährleisten zusätzlich eine sichere Abdichtung an den Überlappungsstellen zwischen den Bahnen.

- einfache Verlegung
- selbstklebend und selbstabdichtend
- 100 % UV-beständig
- Stärke: ca. 2,8 mm, 6 Schichten
- Farbe: Grau



- **Dachrinne mit Fallrohr:**

Geeignet für die Modelle Casa, Bella und Terra.
Farbe: anthrazit

- **Attika aus Blech:**

Geeignet für die Modelle Casa, Bella und Terra.
Farbe: anthrazit

- **Holzgehäuse für Steuerungen**

Geeignet für Saunacontrol F und F0, abschließbar



TIPP:

VEVOR NEMA-Edelstahlgehäuse.

Elektrischer Anschlusskasten für den Außen-/Innenbereich, mit Montageplatte.
Geeignet für das Leistungsteil der Steuerungen Saunacontrol T.
Abmaße: 300 x 300 x 200 mm, IP66 wasser- und staubdicht



ANLIEFERUNG UND ENTLADUNG

• MODELLREIHE LUNA:

Diese Gartensauna wird werksseitig komplett vormontiert mit einem 40t LKW angeliefert. Die Entladung erfolgt per Kranwagen oder Gabelstapler und wird von Ihrem Fachhändler organisiert. Wenn der Aufbauort per Kran oder Stapler erreichbar ist, steht dieser kostengünstigen und bequemen Art der Montage nichts mehr im Wege. Ein Monteur Ihres Fachhändlers oder von uns kann bei Bedarf noch die letzten Montageschritte durchführen.



• MODELLREIHE CASA, BELLA UND TERRA:

Diese Außensaunen werden als Bausatz mit einem 40t LKW angeliefert und bis zum Aufbautermin beim Fachhändler oder Kunden gelagert. Das Abladen der Sauna erfolgt per Kran oder Stapler (1,5 - 2,5t, je nach Modell) und wird ebenfalls vom Fachhändler organisiert.



• WICHTIGE HINWEISE:

Bitte überprüfen Sie, ob eine geeignete Zufahrt, Halte- und Entlademöglichkeit für den LKW (Gesamtlänge von bis zu 18 m) vorhanden ist. Für eine reibungslose Anlieferung benötigt ein 40t LKW zusätzlich eine Rangierfläche von 5 - 8 Metern.

Geben Sie bei der Bestellung Ihre Telefonnummer an, damit die Spedition einen passenden Anliefertermin mit Ihnen vereinbaren kann.



VERPACKUNG DER GARTENSAUNEN

Die Außensaunen CASA, BELLA und TERRA werden, verpackt in einem Paket mit wasserabweisender Folie, als Bausatz angeliefert.



STECKERFERTIGE ANLIEFERUNG

Die Gartensauna LUNA wird steckerfertig angeliefert. Wenn Sie den Ofen und Steuerung ebenfalls über uns bestellen, kann die Sauna umgehend in Betrieb genommen werden.




TRANSPORTÖSEN AM DACH DER GARTENSAUNA LUNA

Für eine sichere Entladung befinden sich Transportösen am Dach der Gartensauna LUNA. Mit einem Kran kann die Sauna direkt am Aufstellort platziert werden.




Detail Transportösen am Dach der Gartensauna LUNA.

DETAILS FENSTER UND TÜREN

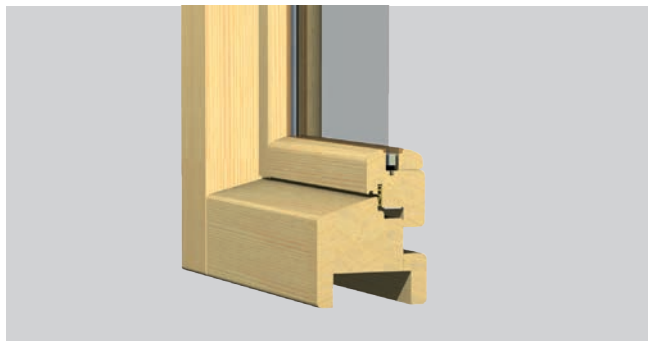


FENSTER „STANDARD“

- Rahmenprofil in stabiler Ausführung, Mehrfachverriegelung, Fenster (je nach Ausführung) mit Kipp- oder Drehkippbeschlag, Doppelisolierverglasung, Gummi-dichtung
- Ohne Oberflächenbehandlung, Glasscheibe nicht silikoniert

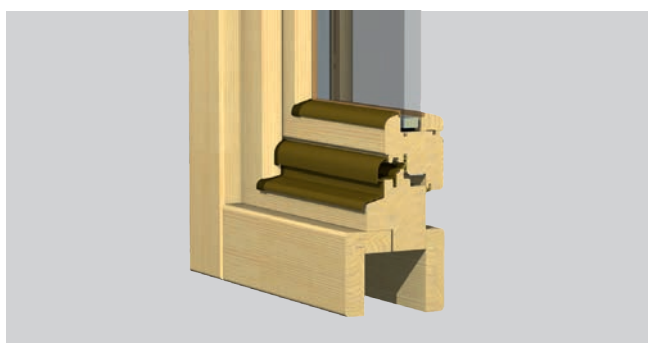

FENSTER „EXKLUSIV“

- 68 mm Rahmenprofil, Mehrfachverriegelung, Fenster mit Kipp- oder Drehkippbeschlag
- Rahmen und Flügel mit Alu-Wasserschiene, Isolierverglasung (U-Wert =1,1 W/m²K), Gummidichtung
- Anstrich in 5 Farben möglich
- Glasscheibe silikoniert

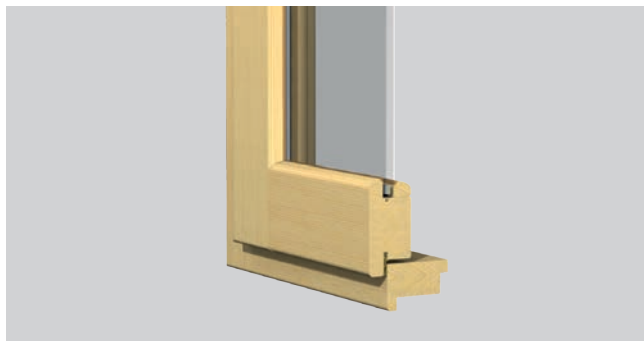

EINGANGSTÜR „STANDARD“


- Eingangstür in stabiler Ausführung
- Eintritt mit Holzschwelle, Türbänder mehrfach verstellbar, Gummidichtung, Zylinderschloss
- Ohne Oberflächenbehandlung, Glasscheibe nicht silikoniert



EINGANGSTÜR „EXKLUSIV“

- Eingangstür aus einem hochwertigen, mehrfach verleimten, 68 mm starken Profil
- Eintritt mit Aluminiumschwelle, Türbänder mehrfach verstellbar, 2-fache Gummidichtung
- 5-faches Verriegelungssystem, Zylinderschloss
- Anstrich in 5 Farben möglich
- Glasscheibe silikoniert

MÖGLICHE FARBEN



Weiß
(RAL 9016)



Grau
(RAL 7035)



Moosgrün
(RAL 6005)



Dunkelbraun
(RAL 8017)



Anthrazit
(RAL 7016)



SAUNAFENSTER MIT VERSPIEGELUNG

Dieses spezielle Isolierglasfenster ist ideal für Außensau-
nen: Die Außenscheibe besteht aus verspiegeltem Glas
und bietet tagsüber effektiven Sichtschutz bei gleichzei-
tigem Lichteinfall. Die Innenscheibe aus ESG (Einschei-
bensicherheitsglas) ist besonders hitzebeständig und
bruchsicher – perfekt für den Einsatz im Saunabereich. So
genießen Sie mehr Privatsphäre und Sicherheit, ohne auf
Tageslicht zu verzichten.

DETAILS DER KONSTRUKTION



FUSSBODEN

- Lagerhölzer (H = 60 mm), Bodendielen aus Profilholz, 24 mm stark



BLOCKBOHLENWÄNDE

- Blockbohlen aus hochwertiger, unbehandelter nordischer Fichte mit Doppelnut und -feder
- Eckverzahnung mit vierfacher Fräsung
- Dauerhafte Verbindung der Blockbohlen mit Gewindestangen



DACH

- Stabile Dachbalken, in nordischer Fichte für eine Schneelast bis 300 kg/m² geeignet
- Holzschalung aus 18 mm Nut- und Federbrettern
- Dachüberstand 250 mm, seitlich und hinten, vorne je nach Ausführung
- In der Standardausführung wird das Außendach ohne Isolierung geliefert, das Dach der Sauna ist jedoch immer isoliert



DACHISOLIERUNG (OPTIONAL)

- Ausführung als Zwischensparrendämmung
- 60 mm Steinwolle mit Dampfsperre
- Auf der Oberseite der Dachsparren befindet sich eine dampfdurchlässige Folie mit einer Holzschalung aus 18 mm Nut- und Federbrettern
- Auf der Dachinnenseite werden 15 mm Profilbretter verwendet
- Dachpappe


TIPP:

BODENISOLIERUNG

Für die optimale Isolation empfehlen wir den Boden mit Styrodur (Stärke = 50 mm) zu dämmen. Der Abstand der Fundamenthölzer lässt sich variieren.

BETONFUNDAMENT

Ein solides Betonfundament ist entscheidend für die Lebensdauer und Sicherheit einer Außen-sauna. Es erleichtert die Montage erheblich und verhindert spätere Probleme durch hohe Gewichtsbelastung, Feuchtigkeit oder Frost. Das Fundament sollte rund 10 mm kleiner sein als die Grundfläche der Sauna, damit Regenwasser an den Außenwänden und seitlich am Fundament abfließen kann (siehe auch www.infraworld.com – Planung einer Außensauna).





Fordern Sie unseren aktuellen Katalog an.

www.infracabins.com



Prospekt Infracabins
und Saunen

Impressum:
Herausgeber: TPI GmbH, Rieglerstraße 21, A-4873 Frankenburg | Foto: iStockphoto
Technische Änderungen vorbehalten. © All rights reserved by TPI - Infracabins® | Infracabins ist eine eingetragene Marke von TPI, Frankenburg, Austria