



Zuluna

Standard Programm in Topqualität



„Die Brücke zur...

manufactured by
BERTSCH HOLZBAU
BLOCKHAUSBAU ■ MODULBAU ■ STÄNDERBAU

... Faszination nach Maß”

■ Zuluna bietet nicht nur Ferienhäuser für einen warmen Sommertag.

Die Vielseitigkeit unserer Produkte wird Sie überraschen! Entdecken Sie unser Standardhaus-Programm und lassen Sie sich inspirieren!



■ Über den Hersteller

Liebe Kunden, seit mehr als 20 Jahren produzieren wir hochwertige, einzigartige Holzprodukte in fast allen Varianten, jetzt auch mit Wandverkleidungen aus besonders witterungsbeständigen Materialien.


Das von uns verwendete Nadelholz stammt aus nordskandinavischen Wäldern und ist frei von Verfärbungen, Bläue und wenigen (nur gesunden) Ästen und wird auf etwa 16 % Feuchtigkeit getrocknet. Aus Überzeugung, Leidenschaft und dem Bedürfnis nach ständiger Weiterentwicklung, getreu dem Motto: "Wer aufgehört hat, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein" bemühen wir uns, allen Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden. Lassen Sie sich zu eigenen Ideen inspirieren.

Wir setzen Ihre persönlichen Vorstellungen und Wünsche gerne um, wenn Sie kein Produkt finden, das Ihren Vorstellungen zu 100% entspricht.

Bei der Verwirklichung Ihrer eigenen Träume wünschen wir Ihnen viel Freude.


■ Inhalt

Gartenhäuser	4
Gerätehäuser	24
Gartensaunas	32
Carport	38
Freisitz	42
Verkaufsstand	44
Schleppdächer	46
Weitere Informationen	48
Zubehör	52
Fundament	55

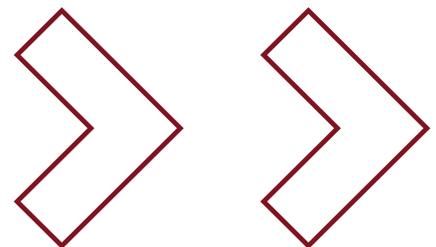





Produktmerkmale




1 28 / 33 / 45 / 58 / 70 mm starke Blockbohlen




2 Dachbalken KVH




3 19 mm Dachschalung




4 42mm Leimholztür mit 3D einstellbaren Scharnieren

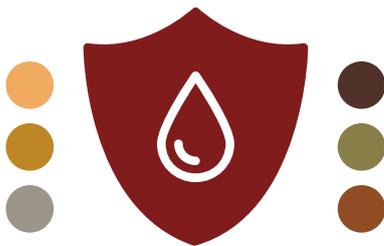


5 Imprägnierung in 6 Farben



6 Farbbehandlung nach RAL

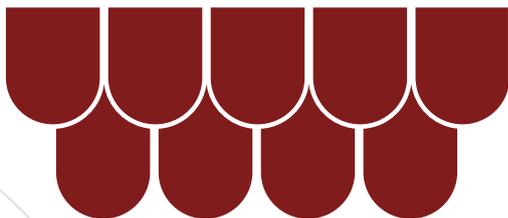

7 Optionales Zubehör wie Schindeln, EPDM etc

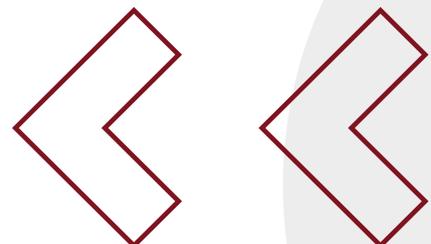




GARTENHÄUSER



H45PLUS-3842-2ET-DF-EF

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	380 x 420 cm
Seitenwandhöhe	244,8 cm
Firsthöhe	326,5 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	23°
Türen	2 x ET 84 x 194 cm
Fenster	2 x EF 75 x 92, DF 110 x 92 cm

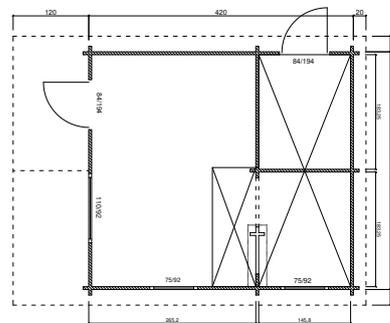

Object ID 46

Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR45-3842

1 x Dachrinne: 424B<b/w/a>


11 x Schindelpaket

Schleppdach (links oder
rechts): SD45-423 x Schindelpaket /
Schleppdach

Fenster (EF): F45-K080

**H28-24XX-DT** AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	240 x 200 cm, 240 x 240 cm, 240 x 300 cm
Seitenwandhöhe	201 cm
Firsthöhe	236 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	15°
Türen	DT 150 x 184 cm

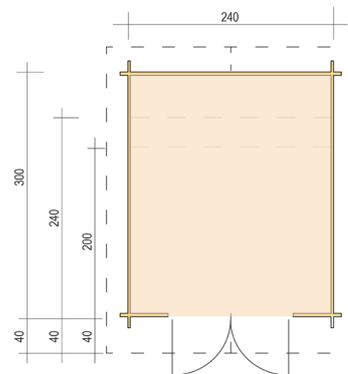

Object ID 661

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen

1 x Dachrinne


Schindelpaket

(abhängig von Bestellgröße)



H28-24XX-ET-EF AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTICH

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	240 x 200 cm, 240 x 240 cm, 240 x 300 cm
Seitenwandhöhe	201 cm
Firsthöhe	236 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	15°
Türen	ET 84 x 184 cm
Fenster	EF 75 x 92

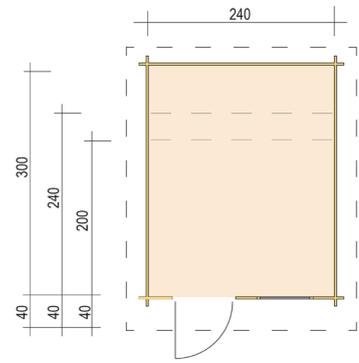

Objekt ID 77


Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
- (abhängig von Bestellgröße)



H28-24XXF-DT-EF AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTICH

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	240 x 200 cm, 240 x 240 cm
Seitenwandhöhe	218 cm
Firsthöhe	212 cm
Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Dachneigung	2°
Türen	ET 150 x 184 cm
Fenster	EF 100 x 40 cm

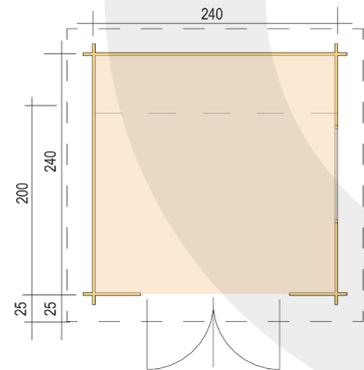

Objekt ID 85


Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Fallrohrset: F1
- 1 x EPDM Folie
- (abhängig von Bestellgröße)



H28-30XX-DT AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe	201 cm
Firsthöhe	245 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	40/70, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	15°
Türen	T 150 x 184 cm

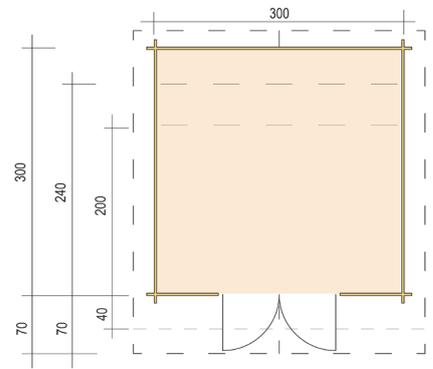

Objekt ID 665

Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR45-3842

Boden/Fundamentrahmen


1 x Dachrinne

Schindelpaket

(abhängig von Bestellgröße)

**H28-30XX-ET-EF** AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe	201 cm
Firsthöhe	245 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	40 (70), 20, 25, 25 cm
Dachneigung	15°
Türen	ET 84 x 184 cm
Fenster	ET 75 x 92 cm

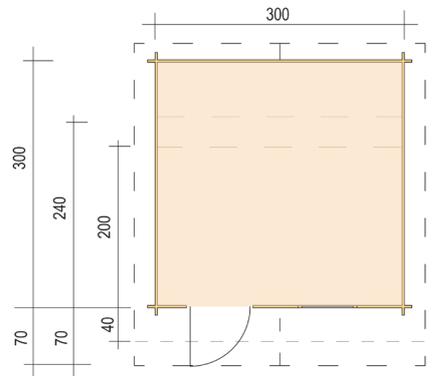

Objekt ID 80

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen

1 x Dachrinne


Schindelpaket

(abhängig von Bestellgröße)



H28-30XXF-DT-EF AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Wandhöhe Vorne	218 cm
Wandhöhe Hinten	212 cm
Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Dachneigung	2°
Türen	DT 150 x 184 cm
Fenster	EF 100 x 40 cm

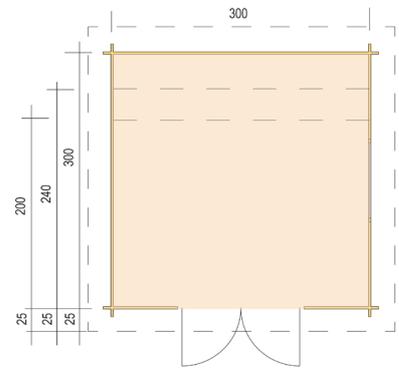

Objekt ID 87


Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Fallrohrset: F1
- 1 x EPDM Folie
- (abhängig von Bestellgröße)



H28-30XXP-DT AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaße (B/T)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Wandhöhe Vorne	234 cm
Wandhöhe Hinten	201 cm
Dachüberstand Umlaufend	30 cm
Dachneigung	10°, 8°, 6°
Türen	DT 150 x 184 cm

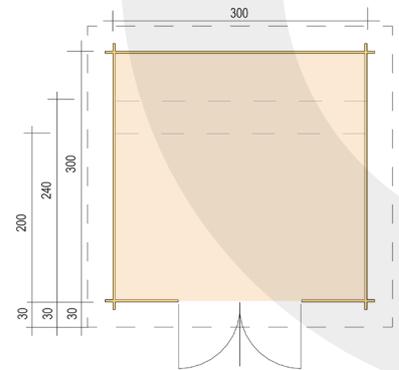

Objekt ID 90


Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
- (abhängig von Bestellgröße)



H28-3030-DT-2FT-EF

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 300 cm
Seitenwandhöhe	209 cm
Firsthöhe	278 cm
Dachneigung	25°
Türen	DT 140 x 194, 2 x FT 50 x 194 cm

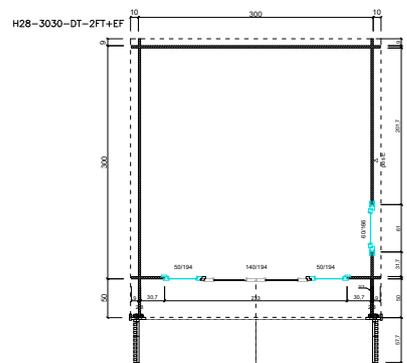

Objekt ID 1527


Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen
FR28-3030

1 x Dachrinne: 422B<a>

5 x Schindelpaket

**H28-3046+300FS-DT-ET-EF**

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 + 300 x 460 cm
Seitenwandhöhe	220 cm
Firsthöhe	267,8 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	25 cm
Dachneigung	18°
Türen	DT 150 x 194, ET 84 x 194 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm

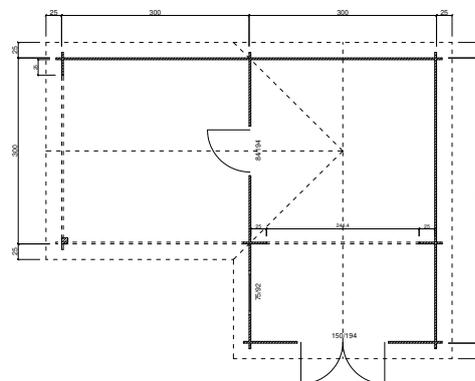

Objekt ID 45

Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR28-3046

1 x Dachrinne: L-Form

14 x Schindelpaket


1 x Pfostenanker
höhenverstellbar: PFA-01Terrassendielen Thermo Fichte
(m2): TD-L (9 m2)

Pfostenfußverblendung: PFV-01



H28-38XX-DT-EF AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	380 x 300 cm, 380 x 380 cm
Seitenwandhöhe	201 cm
Firsthöhe	254 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	70, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	15°
Türen	DT 150 x 184 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm
Abbildung zeigt optionale Tür	

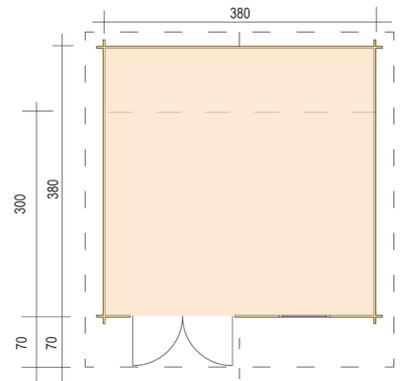

Objekt ID 83


Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
- (abhängig von Bestellgröße)



H28-3842-2ET-EF

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	380 x 420 cm
Wandhöhe Vorne	212 cm
Wandhöhe Hinten	268 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	70, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	15°
Türen	2 x ET 84 x 184 cm
Fenster	3 x EF 75 x 92 cm

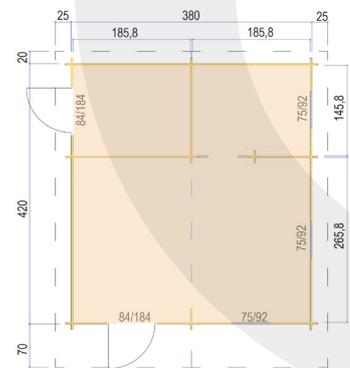

Objekt ID 75


Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen: FR28-3842
- 1 x Dachrinne: 223B<a>
- 9 x Schindelpaket



H28-4230-ET-EF

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	420 x 300 cm
Seitenwandhöhe	201 cm
Firsthöhe	256 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	70, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	15°
Türen	2 x ET 84 x 184 cm
Fenster	2 x EF 75 x 92 cm

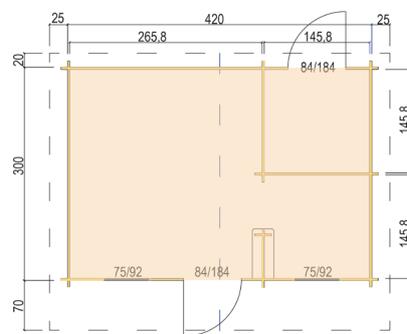

Objekt ID 76


Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR28-4230

1 x Dachrinne: 222B<a>

8 x Schindelpaket

**H45 3949+320FS-2DT-3EF**

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	390 + 320 x 490 cm
Seitenwandhöhe	244,8 cm
Firsthöhe	250,6 cm
Dachüberstand Umlaufend	10,8 cm
Dachneigung	2°
Türen	2 x DT 176 x 200 cm
Fenster	3 x EF 70 x 197 cm

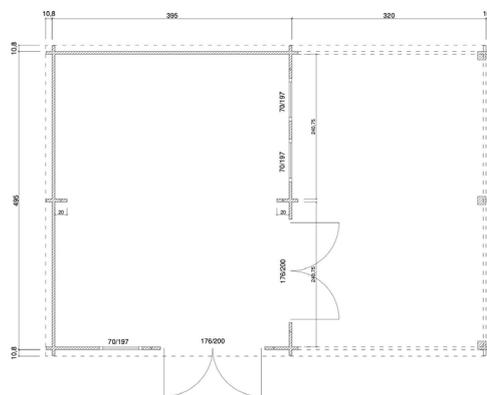

Objekt ID 42

Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR45-3949

2 x Fallrohrset: F2 (Special)

1 x EPDM Folie: EPDM-0111

3 x Pfostenanker

höhenverstellbar: PFA-01


Terrassendielen Thermo Fichte
(m2): TD-L (16 m2)

Pfostenfußverblendung: PFV-01



H45-3024F-DT-EF + SD

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	240 x 300 cm
Wandhöhe Vorne	225 cm
Wandhöhe Hinten	218 cm
Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Dachneigung	2°
Türen	DT 150 x 194 cm
Fenster	EF 100 x 40 cm

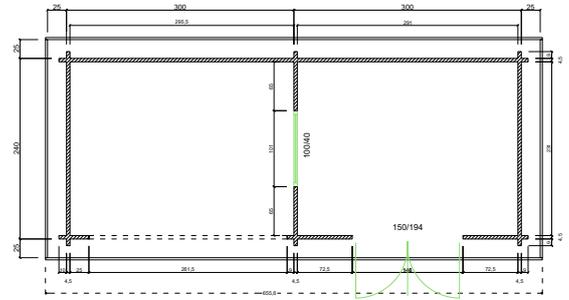

Objekt ID 1390

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR45-3024

1 x Fallrohrset: F1

2 x EPDM Folie: EPDM-0035

Nur Schleppdach, ohne Wände:
SD-F-45-3024

Rückwand für Schleppdach:
RW-F-45-R300


Seitenwand für Schleppdach,
ganz geschlossen: SW-F-45-
GG240



H45-3030-DT

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 300 cm
Seitenwandhöhe	207 cm
Firsthöhe	257 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	18°
Türen	DT 150 x 194 cm

Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.

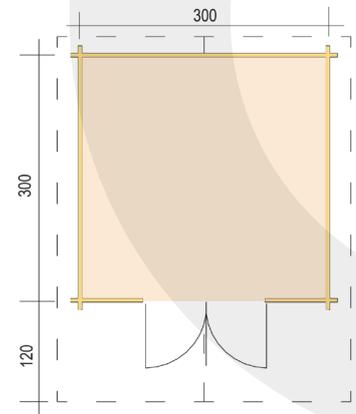

Objekt ID 667

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR45-3030

1 x Dachrinne: 422B<b/w/a>

7 x Schindelpaket

1x Schleppdach SD45-30

2x Schindelpaket

1x Kippfenster F45-K100


2x Pfostenanker
höhenverstellbar

Tür GA3 statt GH



H45-3030-ET-EF

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 300 cm
Seitenwandhöhe	207 cm
Firsthöhe	257 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	18°
Türen	ET 84 x 194 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm

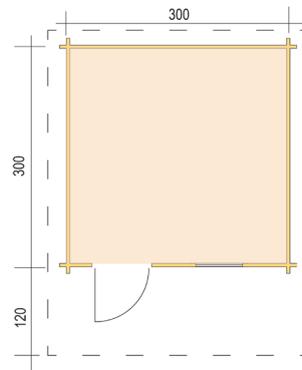

Objekt ID 93


Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR45-3030

1 x Dachrinne: 422B<a>

7 x Schindelpaket

**H45-36XX-DT-EF** AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTICH

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	360 x 300 cm, 360 x 360 cm
Seitenwandhöhe	207 cm
Firsthöhe	267 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	18°
Türen	DT 150 x 194 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm

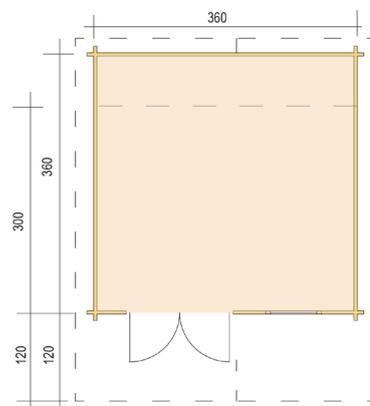

Objekt ID 94

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen

1 x Dachrinne


Schindelpaket

(abhängig von Bestellgröße)



H45-3930-DT-EF

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	390 x 300 cm, 390 x 390 cm
Seitenwandhöhe	207 cm
Firsthöhe	272 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	18°
Türen	DT 150 x 194 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm

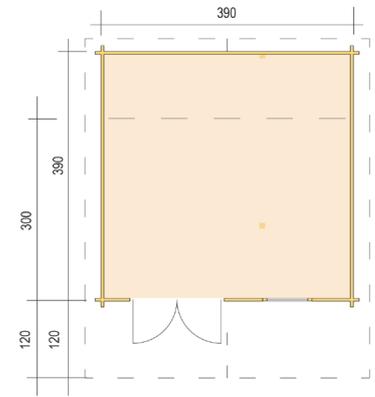

Objekt ID 97


Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
(abhängig von Bestellgröße)



H45-3939-DT-EF

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	390 x 390 cm
Seitenwandhöhe	207 cm
Firsthöhe	272 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	18°
Türen	DT 150 x 194 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm

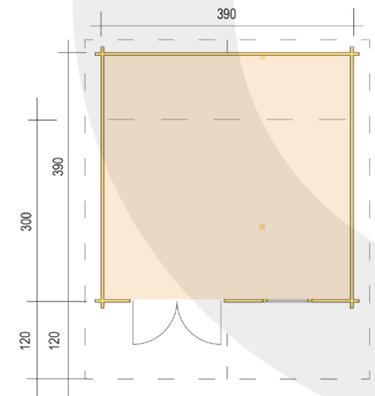

Objekt ID 98

Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
(abhängig von Bestellgröße)






**WIR MACHEN
IHRE TRÄUME WAHR**



H45-4024F-DT-EF

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	400 x 240 cm
Wandhöhe Vorne	225 cm
Wandhöhe Hinten	218 cm
Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Dachneigung	2°
Türen	DT 150 x 194 cm
Fenster	EF 100 x 40 cm

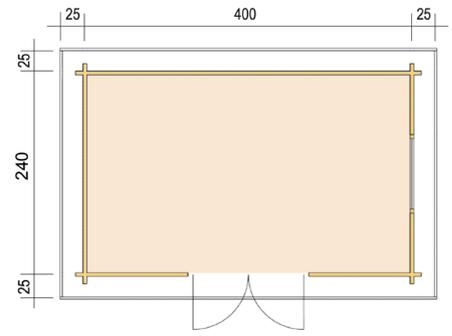

Objekt ID 96

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR45-4024

1 x Fallrohrset: F1

1 x EPDM Folie: EPDM-0043





H45-48XX-DT-DF AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTLICH

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	485 x 390 cm, 485 x 485 cm
Seitenwandhöhe	207 cm
Firsthöhe	287 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	18°
Türen	DT 150 x 194 cm
Fenster	EF 110 x 92 cm

Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.



Objekt ID 100

Optionales Zubehör


Boden/Fundamentrahmen

1 x Dachrinne

Schindelpake


1x Schleppdach SD45

(abhängig von Bestellgröße)

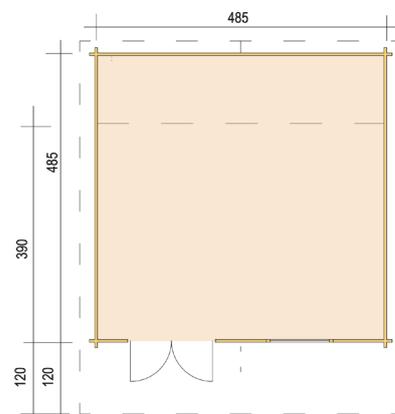

H45PLUS 3842-2ET-EF

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	380 x 420 cm
Seitenwandhöhe	248 cm
Firsthöhe	328 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	23°
Türen	2 x ET 84 x 194 cm
Fenster	3 x EF 75 x 92 cm

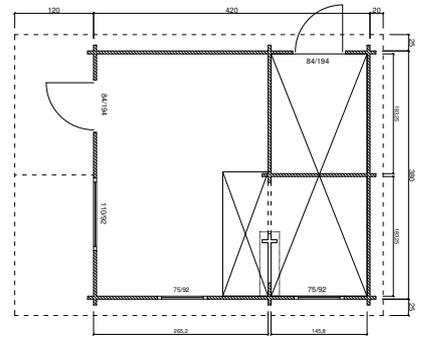

Objekt ID 99

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR28-3842


1 x Dachrinne: 422B<b/w/a>

5 x Schindelpaket Rechteck



H45PLUS 4238-DT/ET-EF

Wandstärke	45 mm
Wandaußenmaß (B/T)	420 x 380 cm
Seitenwandhöhe	248 cm
Firsthöhe	328 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	23°
Türen	DT 150 x 194; ET 84 x 194 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm

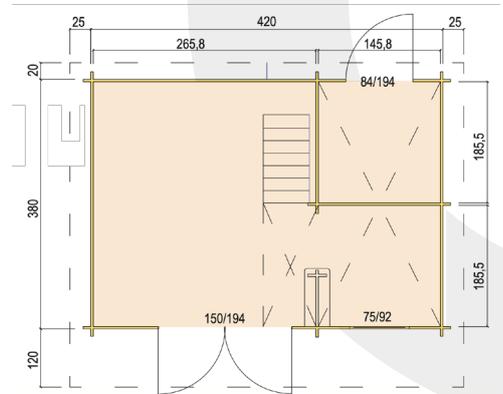

Objekt ID 102

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR45-3842


1 x Dachrinne: 424B<b/w/a>

11 x Schindelpaket Rechteck



MHH-3025-P

Wandstärke	15 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 250 cm
Firsthöhe	257 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	25 cm
Dachneigung	10°
Türen	ET 84 x 194 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm
Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.	

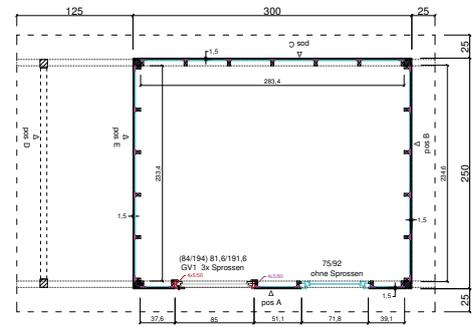

Objekt ID 1002

Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen
FR15-3025

1 x Dachrinne: 302Bx<b/a/w>


7 x Schindelpaket Rechteck

7 x Schindelpaket Biberschwanz

1x Schleppdach

**TS-H28-2119-DT**

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	210 x 190 cm
Seitenwandhöhe	190 cm
Firsthöhe	231 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	20°
Türen	DT 142 x 184 cm

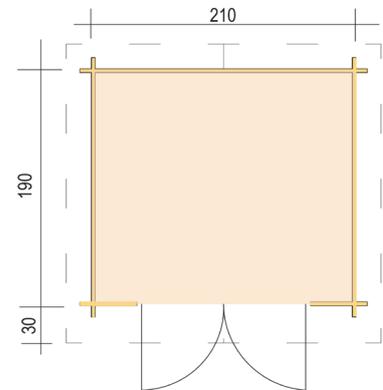

Objekt ID 64

Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR28-1921


1 x Dachrinne: 220B<a>

3 x Schindelpaket Rechteck



TS-H28-2424-DT

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	240 x 240 cm
Seitenwandhöhe	190 cm
Firsthöhe	236 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	20°
Türen	DT 142 x 184 cm

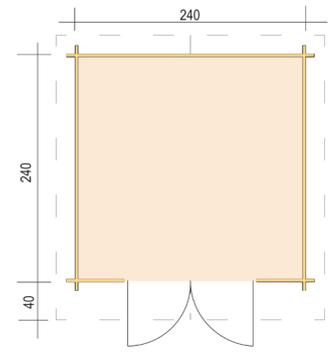

Objekt ID 65

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR28-2424


1 x Dachrinne: 221B<a>

4 x Schindelpaket



TS-H28-2828-5P-DT

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	280 x 280 cm
Seitenwandhöhe	212 cm
Firsthöhe	291 cm
Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Dachneigung	25°
Türen	DT 142 x 184 cm
Fenster	2 x EF 75 x 92 cm

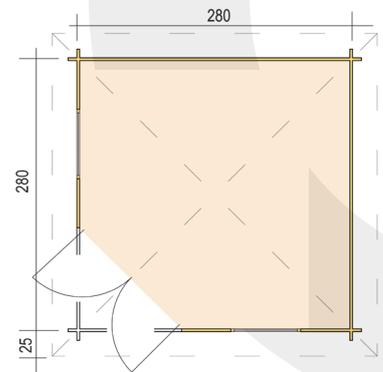

Objekt ID 70

Optionales Zubehör


1 x Dachrinne: 441Bx<b/w/a>

6 x Schindelpaket



TS-H28-30XX-DT AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTICH

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe	190 cm
Firsthöhe	247 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	20°
Türen	DT 142 x 184 cm

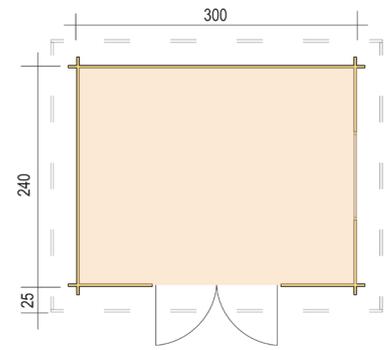


Objekt ID 66

Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
(abhängig von Bestellgröße)

**TS-H28-30XX-ET-EF** AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTICH

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe	190 cm
Firsthöhe	247 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	20°
Türen	ET 84 x 184 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm

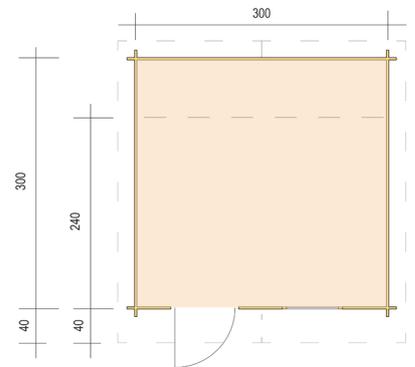

Objekt ID 659


Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
(abhängig von Bestellgröße)



TS-H28-3024F-DT

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 240 cm
Wandhöhe Vorne	207 cm
Wandhöhe Hinten	201 cm
Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Dachneigung	1°
Türen	DT 142 x 184 cm
Fenster	EF 100 x 40 cm

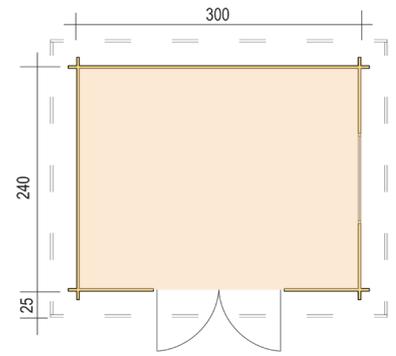

Objekt ID 68

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR28-3024


1 x Fallrohrset: F1

1 x EPDM Folie: EPDM-0035



TS-H28AN-3924F-DT

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	390 x 240 cm
Wandhöhe Vorne	207cm
Wandhöhe Hinten	201 cm
Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Dachneigung	1°
Türen	DT 142 x 184; ET 84 x 184 cm
Fenster	EF 100 x 40 cm

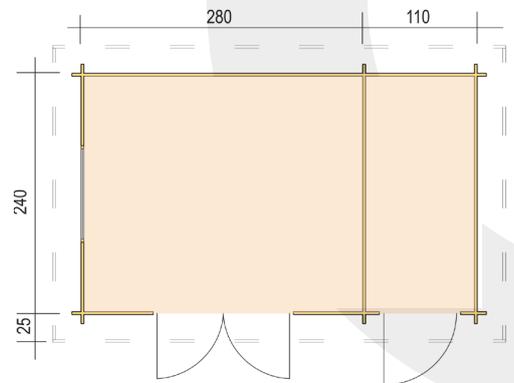

Objekt ID 69

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR28-3924


1 x Fallrohrset: F1

1 x EPDM Folie: EPDM-0041



TS-H33-36XX-DT-EF AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

Wandstärke	33 mm
Wandaußenmaß (B/T)	360 x 300 cm, 360 x 360 cm
Seitenwandhöhe	194 cm
Firsthöhe	257 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	70, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	20°
Türen	DT 142 x 184 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm

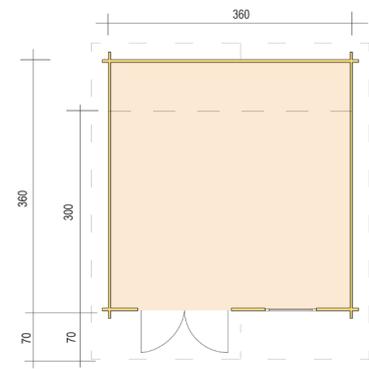

Objekt ID 71


Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
- (abhängig von Bestellgröße)



TS-H33-3939-DT-EF

Wandstärke	33 mm
Wandaußenmaß (B/T)	390 x 390 cm
Seitenwandhöhe	194 cm
Firsthöhe	263 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	70, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	20°
Türen	DT 142 x 184 cm
Fenster	EF 75 x 92 cm

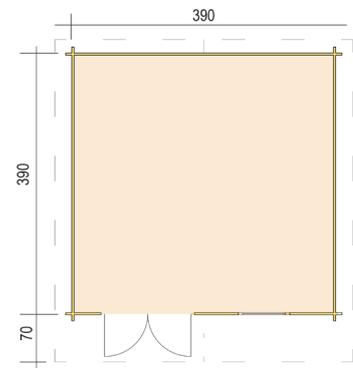

Objekt ID 73

Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
- (abhängig von Bestellgröße)






GERÄTEHÄUSER



TS-H28-19XX AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	190 x 210 cm, 190 x 240 cm, 240 x 240 cm
Seitenwandhöhe	190 cm
Firsthöhe	224 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	20°
Türen	DT 130 x 184 cm

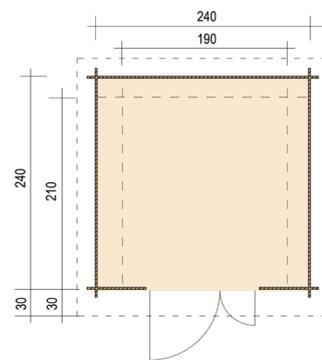

Objekt ID 60

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen


1 x Dachrinne

3 x Schindelpaket

(abhängig von Bestellgröße)

**TS-H28-1934**

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	190 x 340 cm
Seitenwandhöhe	190 cm
Firsthöhe	224 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 20, 15, 15 cm
Dachneigung	20°
Türen	DT 130 x 184 cm

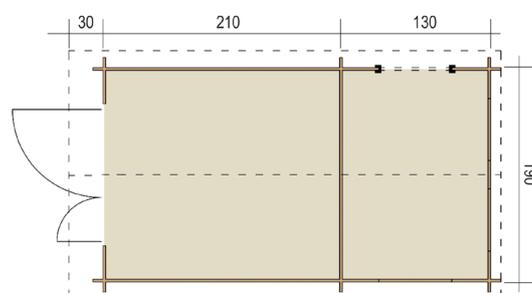

Objekt ID 63

Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR28-1934


1 x Dachrinne: 222B<a>

4 x Schindelpaket



MHH-4030-F

Wandstärke 15 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 400 x 300 cm
 Wandhöhe Vorne 246 cm
 Dachneigung 1°
 Türen DT 150 x 194 cm
 Fenster 2 x EF 80 x 40 cm

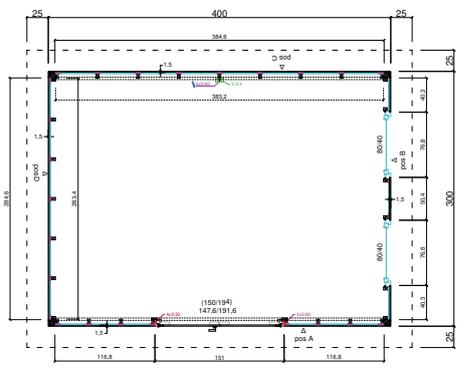

Objekt ID 1001

Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen: FR15-4030
- 1 x Fallrohrset: F1
- 1 x EPDM Folie: EPDM-0041



TS-HL28-12XXP AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTLICH

Wandstärke 28 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 120 x 210 cm, 120 x 240 cm
 Wandhöhe Vorne 162,5 cm
 Wandhöhe Hinten 173,5 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R) 15, 9, 9, 9 cm
 Dachneigung 5°



Objekt ID 108


Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
 (abhängig von Bestellgröße)



TS-H28-2119-DT

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	210 x 190 cm
Seitenwandhöhe	190 cm
Firsthöhe	231 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	20°
Türen	DT 142 x 184 cm



Objekt ID 64

Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR28-1921


1 x Dachrinne: 220B

3 x Schindelpaket Rechteck

3 x Schindelpaket Biberschwanz

**TS-H28-21XXF** AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	210 x 190 cm, 240 x 190 cm, 240 x 240 cm
Wandhöhe Vorne	207 cm
Wandhöhe Hinten	201 cm
Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Dachneigung	2°, 1°, 1°
Türen	DT 130 x 184 cm

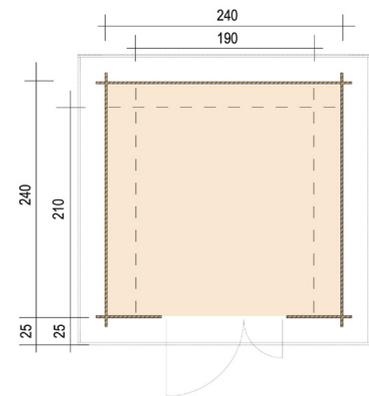

Objekt ID 57

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen

1 x Fallrohrset: F1

1 x EPDM Folie


(abhängig von Bestellgröße)





H28-2020-ET

Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	200 x 200 cm
Seitenwandhöhe	201 cm
Firsthöhe	230 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 25, 25 cm
Dachneigung	15°
Türen	ET 84 x 184 cm



Objekt ID 74


Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR28-2020

1 x Dachrinne: 221B<a>

3 x Schindelpaket

**MHH-3025-CUBO**

Wandstärke	15 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 250 cm
Wandhöhe Vorne	234 cm
Dachneigung	1°
Türen	T 125 x 200 cm (Milchglas optional)
Fenster	EF 100 x 40 cm (Milchglas optional)

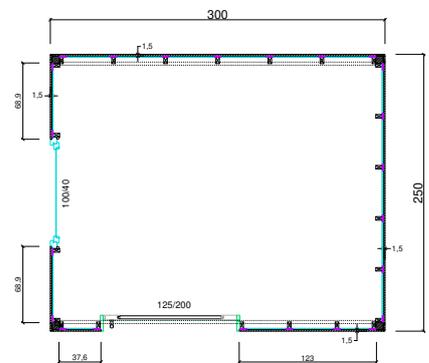

Objekt ID 1000

Optionales ZubehörBoden/Fundamentrahmen:
FR15-3025

1 x Fallrohrset: F2 (Special)

1 x EPDM Folie: EPDM-0005




HL28A-XX AUCH IN ANDEREN ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

Wandstärke 28 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 120 x 200 cm, 120 x 240 cm, 120 x 300 cm
 Dachform Pultdach

HOLZLEGE ANBAU LINKS ODER RECHTS

- HL28A-20**
Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 200 cm
- HL28A-21**
Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 210 cm
- HL28A-24**
Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 240 cm
- HL28A-30**
Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 300 cm

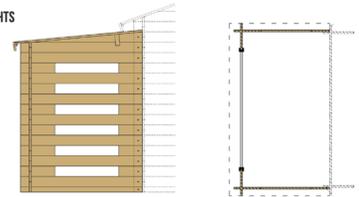

PASSENDE FUNDAMENTRAHMEN:

- FR28-1220 / Boden* und Fundamentrahmen
- FR28-1221 / Boden* und Fundamentrahmen
- FR28-1224 / Boden* und Fundamentrahmen
- FR28-1230 / Boden* und Fundamentrahmen

PASSENDE DACHRINNENSETS:

- 200B-b (braun) für FR28-1220/21
- 201B-b (braun) für FR28-1224
- 201Bx-b (braun) für FR28-1230

* = Fußboden mit 25 mm Riffelblech



Objekt ID 675

Optionales Zubehör

- Boden/Fundamentrahmen
- 1 x Dachrinne
- Schindelpaket
- (abhängig von Bestellgröße)




STEHTISCH

Wandaußenmaß (B/T) 240 x 240 cm
 Dachform Pultdach
 Dachwinkel 15 °

Optionales Zubehör

- Stehtisch, Bausatz, fertig montiert, Aufpreis: **STTZ-01**
- Stehtisch, Klappsitz, montiert am Stehtisch (max. 3 Stk. pro Seite möglich): **STTZ-02**
- Stehtisch, Klappsitz, zerlegt (max. 3 Stk. pro Seite möglich): **STTZ-03**
- Stehtisch, Ablagebrett (U-Form) mit Aufschrift, montiert am Stehtisch: **STTZ-04**
- Stehtisch, Ablagebrett (U-Form) mit Aufschrift, zerlegt: **STTZ-05**
- Stehtisch, Farbbehandlung, max. 2-farbig, nur Gestell, mit Standard-RAL-Farbe/-Lasur: **STTZ-06**
- Stehtisch, Farbbehandlung für Ablagebrett in U-Form, max. 2-farbig, mit Standard-RAL-Farbe/-Lasur: **STTZ-07**
- Stehtisch, Farbbehandlung für Klappsitze, max. 1-farbig, mit Standard-RAL-Farbe/-Lasur: **STTZ-08**
- Stehtisch, Farbbehandlung für beide Dachplatten, max. 2-farbig, mit Standard-RAL-Farbe/-Lasur: **STTZ-09**
- Stehtisch, Farbbehandlung für Wappen auf Dachplatten, max. 2-farbig/Platte, mit Standard-RAL-Farbe/-Lasur: **STTZ-10**
- Stehtisch, mit Wunsch-RAL-Farbe/-Lasur: +12% auf die Standardfarbpreise: **STTZ-11**

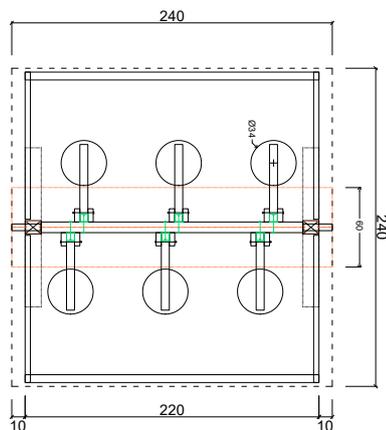

Objekt ID 742




BIKE-BOX

Wandstärke 15 mm Softline
 Wandaußenmaß (B/T) 215 x 150 cm
 Dachform Pultdach

Optionales Zubehör

Deckende Farbbehandlung/ Lasur mit „Standard“ für Haus außen, ohne DT
 Deckende Farbbehandlung/ Lasur mit „Farbe nach Wunsch“ für Haus außen, ohne DT
 Deckende Farbbehandlung/Lasur mit „Standard“ für DT, VK beidseitig
 Deckende Farbbehandlung/Lasur mit „Farbe nach Wunsch“ für DT, VK beidseitig
 1 x EPDM Folie: EPDM-0001

BIKE-BOX
150x215

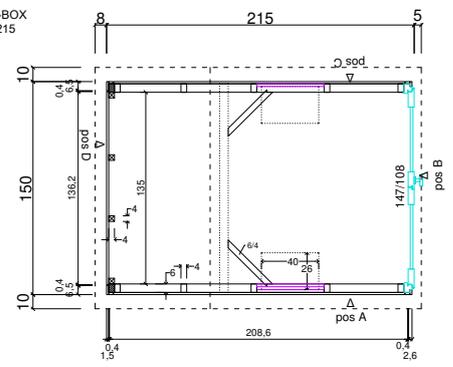

Objekt ID 2000






GARTENSAUNAS



H58-2227F+40VT-2ET-FF

Wandstärke 58 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 220 x 279 + 40 cm
 Seitenwandhöhe 225 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R) 59, 20, 20, 20 cm
 Dachneigung 1°
 Türen ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
 Fenster FF 100 x 50 cm
 Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.

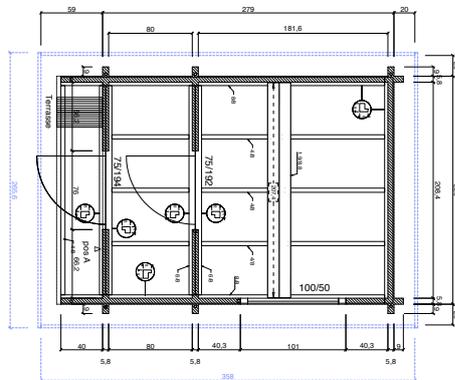

Objekt ID 1539

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen: FR58-2227

1 x Fallrohrset: F1

1 x EPDM Folie: EPDM-0059

Saunaausstattung (Liegen, Ofenrost, Fußrost.): SA-A


Saunatechnik (Ofen Nordex Combi+Steuergerät Pro-B3, Fühler, Kabel): SA-T

Bodenisolierung mit Einschubplatten + Styrodur: SA-BI-2227



H58-2240-2ET-EF-FF

Wandstärke 58 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 220 x 400 cm
 Seitenwandhöhe 218 cm
 Firsthöhe 252 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R) 28, 20, 20, 20 cm
 Dachneigung 15°
 Türen ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
 Fenster FF 100 x 50 cm, FF 60 x 166 cm
 Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.

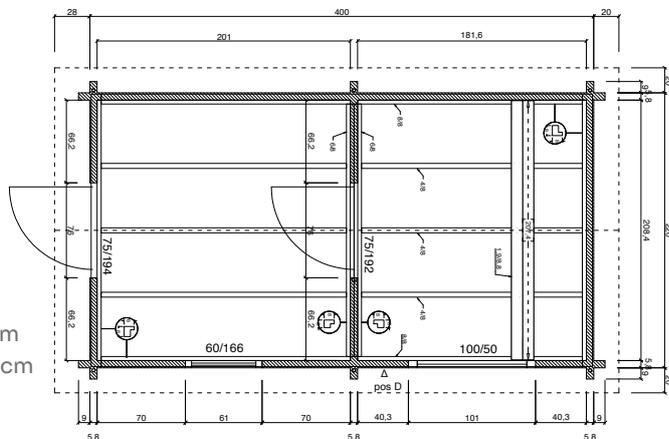

Objekt ID 1542

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen: FR58-2240

1 x Fallrohrset: F1

1 x EPDM Folie: EPDM-0164

Saunaausstattung (Liegen, Ofenrost, Fußrost.): SA-A

Saunatechnik (Ofen Nordex Combi+Steuergerät Pro-B3, Fühler, Kabel): SA-T


Bodenisolierung mit Einschubplatten + Styrodur: SA-BI-2240



H70-2240F-2ET-EF-FF

Wandstärke	70 mm
Wandaußenmaß (B/T)	220 x 400 cm
Seitenwandhöhe	225 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	28, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	1°
Türen	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenster	FF 60 x 166, FF 100 x 50 cm

Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.

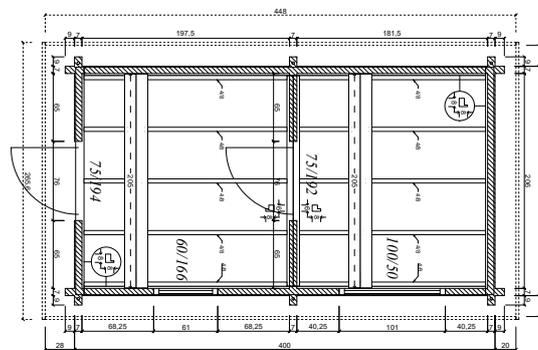

Objekt ID 1549

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR70-2240

1 x Fallrohrset: F1

1 x EPDM Folie: EPDM-0164

Saunaausstattung (Liegen,
Ofenrost, Fußrost.): SA-A

Saunatechnik (Ofen Nordex
Combi+Steuergerät Pro-B3,
Fühler, Kabel): SA-T

Bodenisolierung mit
Einschubplatten + Styrodur:
SA-BI-2240



H58-2227+40VT-2ET-FF

Wandstärke	58 mm
Wandaußenmaß (B/T)	220 x 279 + 40 cm
Seitenwandhöhe	218 cm
Firsthöhe	252 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	59, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	15°
Türen	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenster	FF 100 x 50 cm

Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.



Objekt ID 1538

Optionales Zubehör


Boden/Fundamentrahmen:
FR58-2227

5 x Schindelpaket

Saunaausstattung (Liegen,
Ofenrost, Fußrost.): SA-A

Saunatechnik (Ofen Nordex
Combi+Steuergerät Pro-B3,
Fühler, Kabel): SA-T

Bodenisolierung mit
Einschubplatten + Styrodur:
SA-BI-2227

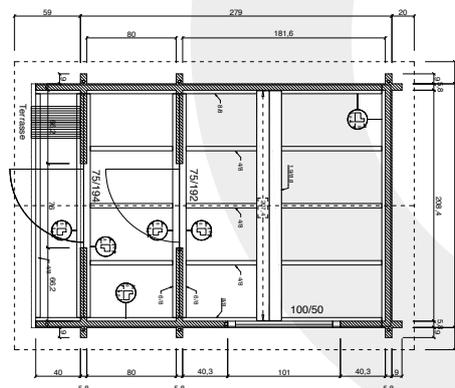

H58-2231-2ET-FF

Wandstärke	58 mm
Wandaußenmaß (B/T)	220 x 310 cm
Seitenwandhöhe	218 cm
Firsthöhe	252 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	28, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	15°
Türen	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenster	FF 100 x 50 cm

Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.



Objekt ID 1540

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR58-2231


1 x Dachrinne: 222B<a>

5 x Schindelpaket

Saunaausstattung (Liegen,
Ofenrost, Fußrost.): SA-A

Saunatechnik (Ofen Nordex
Combi+Steuergerät Pro-B3,
Fühler, Kabel): SA-T

Bodenisolierung mit
Einschubplatten + Styrodur:
SA-BI-2231

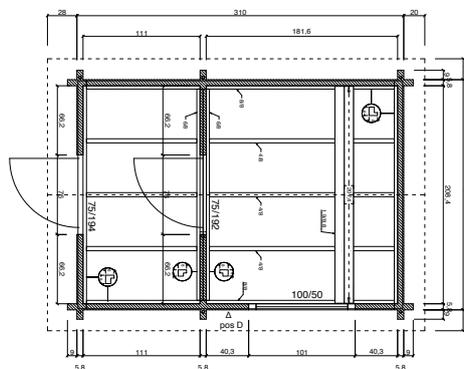

H58-2231F-2ET-FF

Wandstärke	58 mm
Wandaußenmaß (B/T)	220 x 310 cm
Seitenwandhöhe	225 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	28, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	1°
Türen	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenster	FF 100 x 50 cm

Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.



Objekt ID 1541

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR58-2231


1 x Fallrohrset: F1

1 x EPDM Folie: EPDM-0059

Saunaausstattung (Liegen,
Ofenrost, Fußrost.): SA-A

Saunatechnik (Ofen Nordex
Combi+Steuergerät Pro-B3,
Fühler, Kabel): SA-T


Bodenisolierung mit
Einschubplatten + Styrodur:
SA-BI-2231

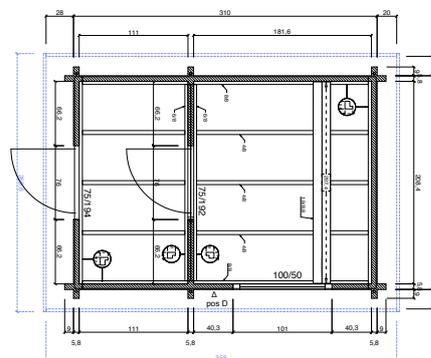

H70-2227F+40VT-2ET-FF

Wandstärke	70 mm
Wandaußenmaß (B/T)	220 x 279 + 40 cm
Seitenwandhöhe	225 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	59, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	1°
Türen	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenster	FF 100 x 50 cm

Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.

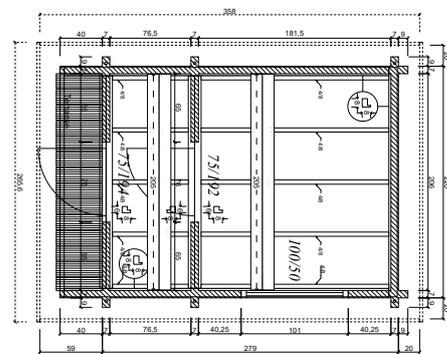

Objekt ID 1545

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR70-2227

1 x Fallrohrset: F1

1 x EPDM Folie: EPDM-0059

Saunaausstattung (Liegen,
Ofenrost, Fußrost.): SA-A

Saunatechnik (Ofen Nordex
Combi+Steuergerät Pro-B3,
Fühler, Kabel): SA-T


Bodenisolierung mit
Einschubplatten + Styrodur:
SA-BI-2227



H70-2231-2ET-FF

Wandstärke	70 mm
Wandaußenmaß (B/T)	220 x 310 cm
Seitenwandhöhe	218 cm
Firsthöhe	252 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	28, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	15°
Türen	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenster	FF 100 x 50 cm

Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.

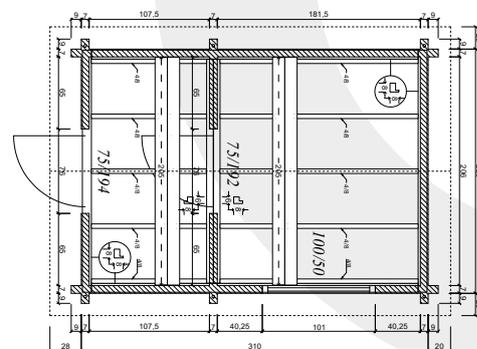

Objekt ID 1546

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR70-2231

1 x Dachrinne: 222B<a>
5 x Schindelpaket

Saunaausstattung (Liegen,
Ofenrost, Fußrost.): SA-A

Saunatechnik (Ofen Nordex
Combi+Steuergerät Pro-B3,
Fühler, Kabel): SA-T


Bodenisolierung mit
Einschubplatten + Styrodur:
SA-BI-2231



H70-2240-2ET-EF-FF

Wandstärke	70 mm
Wandaußenmaß (B/T)	220 x 400 cm
Seitenwandhöhe	218 cm
Firsthöhe	252 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	28, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	15°
Türen	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenster	FF 60 x 166, FF 100 x 50 cm

Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.

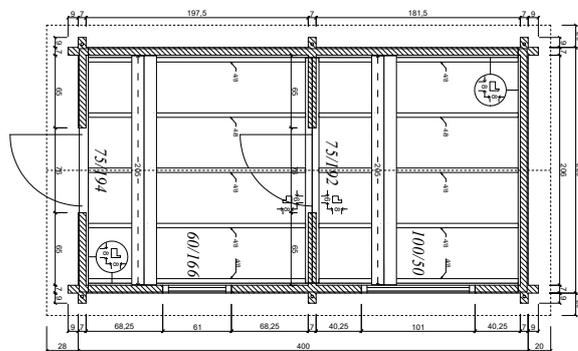

Objekt ID 1548

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR70-2240

1 x Dachrinne: 222B<a>

6 x Schindelpaket

Saunaausstattung (Liegen,
Ofenrost, Fußrost.): SA-A

Saunatechnik (Ofen Nordex
Combi+Steuergerät Pro-B3,
Fühler, Kabel): SA-T


Bodenisolierung mit
Einschubplatten + Styrodur:
SA-BI-2240



H58-2240F-2ET-EF-FF

Wandstärke	58 mm
Wandaußenmaß (B/T)	220 x 400 cm
Seitenwandhöhe	225 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	28, 20, 20, 20 cm
Dachneigung	1°
Türen	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenster	FF 100 x 50 cm, FF 60 x 166 cm

Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.

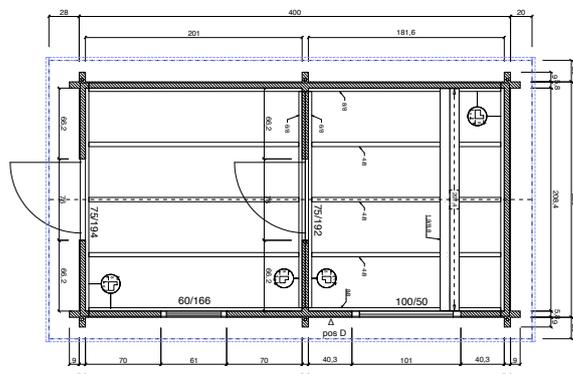

Objekt ID 1543

Optionales Zubehör

Boden/Fundamentrahmen:
FR58-2240

1 x Dachrinne: 222B<a>

6 x Schindelpaket

Saunaausstattung (Liegen,
Ofenrost, Fußrost.): SA-A

Saunatechnik (Ofen Nordex
Combi+Steuergerät Pro-B3,
Fühler, Kabel): SA-T

Bodenisolierung mit
Einschubplatten + Styrodur:
SA-BI-2240






CARPORT



CPF-6054

Dachaußenmasse	600 x 540 cm
Firsthöhe	251 cm
Seitenwandhöhe	242 cm
Pfostenaußenmaße	561 x 501 cm (B x T)
Dachfläche	32,4 m ²
Dachüberstand Umlaufend	19,5 cm
Dachneigung	1°

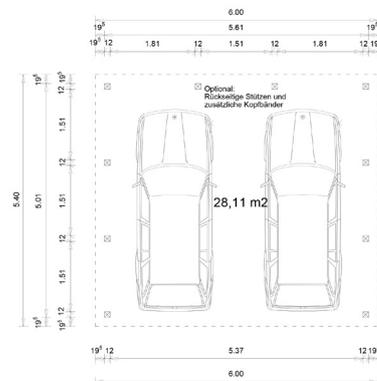

Objekt ID 104


Optionales Zubehör

- 1 x Dachrinne: 303A
- 1 x EPDM Folie: EPDM-0105
- Dachschalung N+F 19 mm: DS-6054
- Trapezblech (CPF-6054): BD-6054
- Zusätzliche Kopfbänder: KB-6054
- Zusätzliche Stütze: PF-6054



CPF-3854

Dachaußenmasse	380 x 540 cm
Firsthöhe	245 cm
Seitenwandhöhe	236 cm
Dachfläche	20,4 m ²
Dachüberstand Umlaufend	19,5 cm
Dachneigung	1°

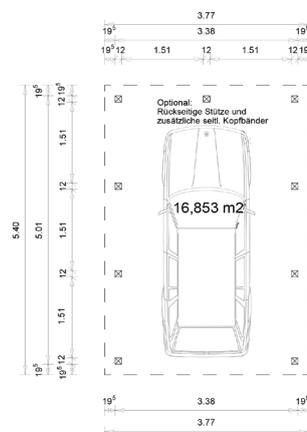

Objekt ID 103


Optionales Zubehör

- 1 x Dachrinne: 302A
- 1 x EPDM Folie: EPDM-0097
- Dachschalung N+F 19 mm: DS-3854
- Trapezblech (CPF-3854): BD-3854
- Zusätzliche Kopfbänder: KB-3854
- Zusätzliche Stütze: PF-3854



CPP-5356

Dachaußenmasse 533 x 565 cm
 Dachhöhe vorne 254 cm
 Dachhöhe hinten 242,9 cm
 Dachfläche 30,1 m²
 Dachneigung 2°

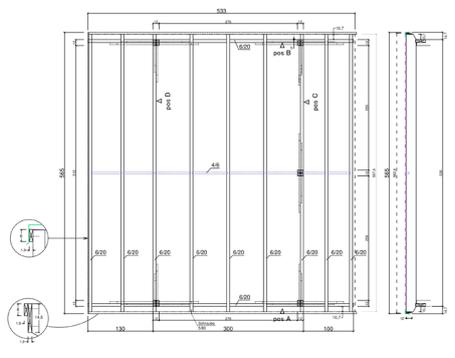

Objekt ID 2019

Optionales Zubehör

- Trapezblecheindeckung T18 (inkl. Dachrinne)
- 4 x H-Anker oder höhenverstellbar Anker
- 1 x zusätzliche Stütze hinten
- 1 x zusätzliche H-Anker oder höhenverstellbar Anker






CPP-5332

Dachaußenmasse
Dachhöhe vorne
Dachhöhe hinten
Dachfläche
Dachneigung

533 x 320 cm
254 cm
242,9 cm
17 m²
2 °

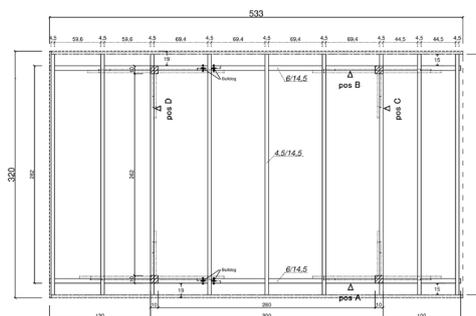

Objekt ID 2018

Optionales Zubehör

Trapezblecheindeckung
T18 (inkl. Dachrinne)

4 x H-Anker oder
höhenverstellbar Anker





FREISITZ



Dachaußenmaße: 300 x 300 cm (B x T)
 Pfostenaußenmaße: 260 x 260 cm (B x T)
 Seitenhöhe: ca. 214 cm
 Pfostenstärke: 10 x 10 cm

Dachfläche
 Dachüberstand Umlaufend
 Dachneigung


10 m²
 20 cm
 25°



Objekt ID 105

BRÜSTUNG OPTIONAL

BODEN/FUNDAMENTRAHMEN UND GELÄNDER ALS SONDERZUBEHÖR

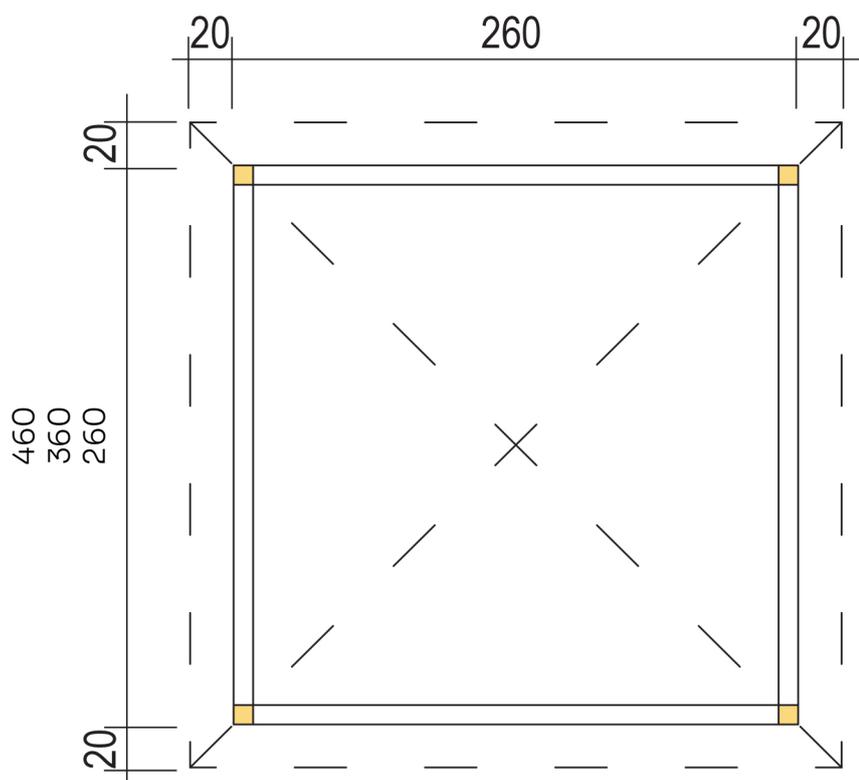

Optionales Zubehör

1 x Dachrinne: 441Bx<b/w/a>

5 x Schindelpaket

4 x Pfostenanker
 höhenverstellbar: PFA-01

(abhängig von Bestellgröße)



VERKAUFSSTAND




123 KIOSK P

Wandstärke	19 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 250 cm
Wandhöhe Vorne	245 cm
Wandhöhe Hinten	202 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 15, 30, 30 cm
Dachneigung	10°
Türen	ET 79 x 181 cm

Optionales Zubehör

Fundamentrahmen, Stahl, justierbar, feuerverzinkt (STZ-FR01a)
 Elektroanschl., Sicherung, 2er Steckdose, Schalter, Leuchtstofflampe, Verkabelung (STZ-E01a)
 Verkaufstheke innen, fertig montiert zum Hochklappen (STZ-AB01a)
 Dreifachverriegelung Türe (nur für Verkaufsstand) (STZ-T3)
 Dacheindeckung Plane Pultdach und Satteldach mit Ösen u. Haken vormontiert (STZ-DE02-P)
 Aufpreis für Version mit Tür hinten (ET-H)
 Verkaufsstand, deckende Farbbehandlung/ Lasur mit „Standard“ für Haus außen, ohne ET (STZ-FL)
 Verkaufsstand, deckende Farbbehandlung/Lasur mit „Standard“ für ET, VK beidseitig

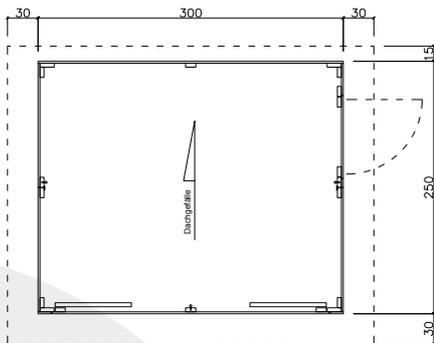

Objekt ID 53




123 KIOSK S

Wandstärke	19 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 250 cm
Seitenwandhöhe	206 cm
Firsthöhe	265 cm
Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 15, 30, 30 cm
Dachneigung	18°
Türen	ET 79 x 181 cm

Optionales Zubehör

Fundamentrahmen, Stahl, justierbar, feuerverzinkt (STZ-FR01a)
 Elektroanschl., Sicherung, 2er Steckdose, Schalter, Leuchtstofflampe, Verkabelung (STZ-E01a)
 Verkaufstheke innen, fertig montiert zum Hochklappen (STZ-AB01a)
 Dreifachverriegelung Türe (nur für Verkaufsstand) (STZ-T3)
 Dacheindeckung Plane Pultdach und Satteldach mit Ösen u. Haken vormontiert (STZ-DE02-P)
 Aufpreis für Version mit Tür hinten (ET-H)
 Verkaufsstand, deckende Farbbehandlung/ Lasur mit „Standard“ für Haus außen, ohne ET (STZ-FL)
 Verkaufsstand, deckende Farbbehandlung/Lasur mit „Standard“ für ET, VK beidseitig

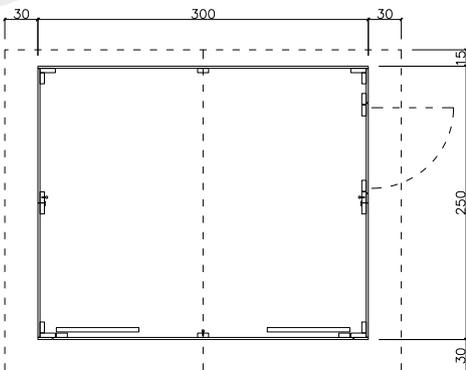

Objekt ID 54




Schleppdachvarianten für Flachdach und Pultdachmodelle.



Nur Schleppdach, ohne Wände

Abmessungen:	Art-Nr.:
◦ 200 x 200 cm	◦ SD-F-28-2020
◦ 240 x 200 cm	◦ SD-F-28-2420
◦ 300 x 200 cm	◦ SD-F-28-3020
◦ 200 x 240 cm	◦ SD-F-28/-45-2024
◦ 240 x 240 cm	◦ SD-F-28/-45-2424
◦ 300 x 240 cm	◦ SD-F-28/-45-3024
◦ 200 x 300 cm	◦ SD-F-28-2030
◦ 240 x 300 cm	◦ SD-F-28-2430
◦ 300 x 300 cm	◦ SD-F-28-3030

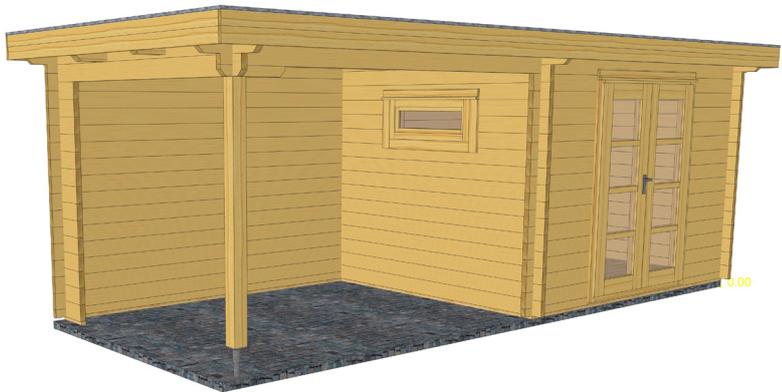

Rückwand für Schleppdach

Breite:	Art-Nr.:
◦ 200 cm	◦ RW-F-28/-45-R200
◦ 240 cm	◦ RW-F-28/-45-R240
◦ 300 cm	◦ RW-F-28/-45-R300



Seitenwand für Schleppdach, halb geschlossen


Tiefe:	Art-Nr.:
◦ 200 cm	◦ SW-F-28-HG200
◦ 240 cm	◦ SW-F-28/-45-HG240
◦ 300 cm	◦ SW-F-28-HG300



Seitenwand für Schleppdach, ganz geschlossen

Tiefe:	Art-Nr.:
◦ 200 cm	◦ SW-F-28-GG200
◦ 240 cm	◦ SW-F-28/-45-GG240
◦ 300 cm	◦ SW-F-28-GG300

Schleppdachbestellungen nur in Kombination mit Haus möglich, weil durchgehende Konstruktion. Abgebildete, höhenverstellbare Pfostenanker = optionales Zubehör, dringend zu empfehlen.

**Nur Schleppdach, ohne Wände****Abmessungen:** **Art-Nr.:**

- | | |
|----------------|----------------|
| ◦ 200 x 200 cm | ◦ SD-P-28-2020 |
| ◦ 240 x 200 cm | ◦ SD-P-28-2420 |
| ◦ 300 x 200 cm | ◦ SD-P-28-3020 |
| ◦ 200 x 240 cm | ◦ SD-P-28-2024 |
| ◦ 240 x 240 cm | ◦ SD-P-28-2424 |
| ◦ 300 x 240 cm | ◦ SD-P-28-3024 |
| ◦ 200 x 300 cm | ◦ SD-P-28-2030 |
| ◦ 240 x 300 cm | ◦ SD-P-28-2430 |
| ◦ 300 x 300 cm | ◦ SD-P-28-3030 |

**Rückwand für Schleppdach****Breite:** **Art-Nr.:**

- | | |
|----------|----------------|
| ◦ 200 cm | ◦ RW-P-28-R200 |
| ◦ 240 cm | ◦ RW-P-28-R240 |
| ◦ 300 cm | ◦ RW-P-28-R300 |

**Seitenwand für Schleppdach, halb geschlossen****Tiefe:** **Art-Nr.:**

- | | |
|----------|-----------------|
| ◦ 200 cm | ◦ SW-P-28-HG200 |
| ◦ 240 cm | ◦ SW-P-28-HG240 |
| ◦ 300 cm | ◦ SW-P-28-HG300 |


**Seitenwand für Schleppdach, ganz geschlossen****Tiefe:** **Art-Nr.:**

- | | |
|----------|-----------------|
| ◦ 200 cm | ◦ SW-P-28-GG200 |
| ◦ 240 cm | ◦ SW-P-28-GG240 |
| ◦ 300 cm | ◦ SW-P-28-GG300 |

Schleppdachbestellungen nur in Kombination mit Haus möglich, weil durchgehende Konstruktion. Abgebildete, höhenverstellbare Pfostenanker = optionales Zubehör, dringend zu empfehlen.

Schleppdach

linkd oder rechts

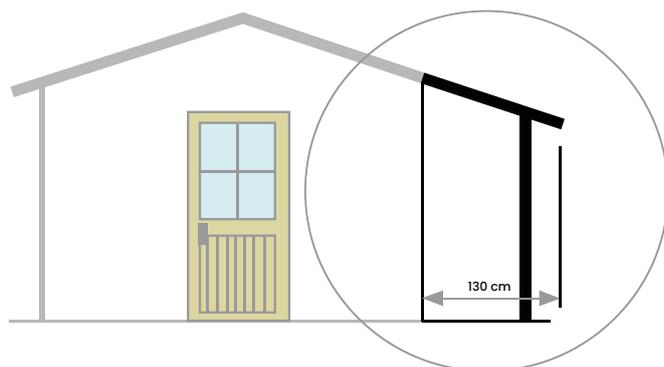

- **SD28-20**

Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 200 cm

- **SD28-24**

Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 240 cm

- **SD28-30**

Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 300 cm

- **SD28-38**

Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 380 cm

- **SD45-30**

Wandstärke: 45 mm, Tiefe: 300 cm

- **SD45-36**

Wandstärke: 45 mm, Tiefe: 360 cm

- **SD45-39**

Wandstärke: 45 mm, Tiefe: 390 cm

- **SD45-48**

Wandstärke: 45 mm, Tiefe: 485 cm

Transport

Unsere Produkte kommen per LKW an der Lieferadresse an.

Achten Sie bei der Bestellung des Transports darauf, dass ein Fahrzeug mit einem zulässigen

Gesamtgewicht von 40 Tonnen, einer **Höhe von 4 m**, einer **Länge von 16,5 m**

und einer **Breite von 2,45 m** die Zieladresse erreichen kann.




In unserem Zuluna-Standard-Programm nichts Passendes für Sie dabei? Dann empfehlen wir Ihnen unseren BHB Maßanfertigungs Konfigurator

Mit unserem BHB Konfigurator können sehr viele Maßanfertigungs-Ideen in verschiedenen Bauweisen als Geräte- oder Gartenhäuser, Carports oder Garagen umgesetzt.

Wenden Sie sich bitte an Ihren BHB-Fachhändler, der Ihnen dann gerne ein Angebot dafür erstellt.

Besonders spezielle Objekte, die sich nicht vom Konfigurator umsetzen lassen, fragen Sie gerne direkt bei Ihrem BHB-Fachhändler an.

Unser Konfigurator wurde für PCs und Laptops optimiert, ist nicht vollständig für Smartphones und Tablets geeignet.

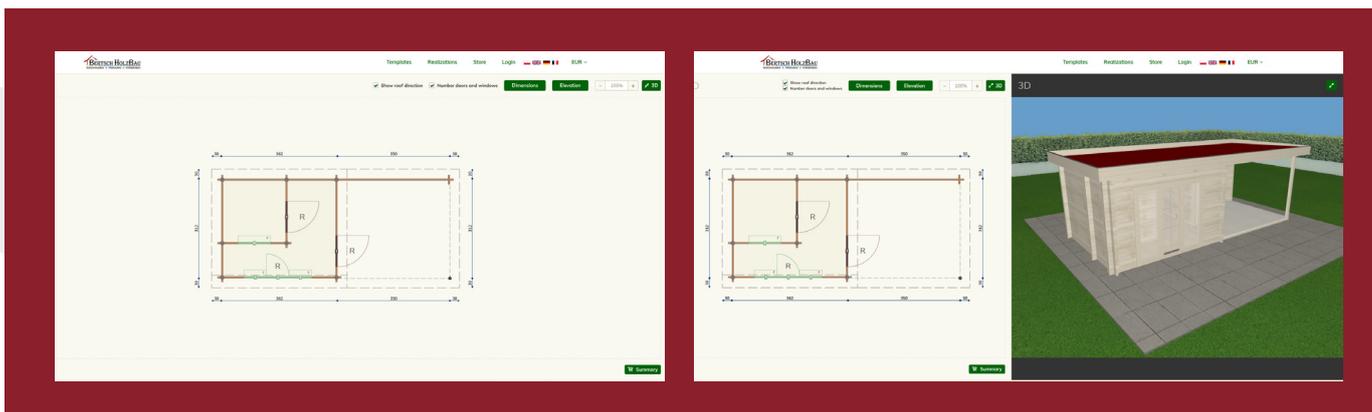

WEB



Weil wir für Sie besonderen Wert auf die jeweils größtmögliche Präsentation der Objekte gelegt haben, blieb nicht viel Platz für die Grundrisse. Diese können sie aber ganz einfach anschauen, in dem Sie den jeweiligen QR-Code der abgebildeten Maßanfertigungsbeispiele scannen. Nach dem Öffnen gelangen Sie auf die entsprechende Produktseite auf unserer BHB Homepage, wo sich unter Downloads auch der Grundriss befindet.

ZULUNA Social Media

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram und bleiben Sie auf dem Laufenden!



zulunabhb



zuluna_official



zuluna_official



Möchten Sie, dass Ihr Haus in unseren Sozialen Medien und unserem Katalog präsentiert wird?
Senden Sie Fotos an marketing@bertsch-holzbau.eu

ZULUNA Social Media


Schauen Sie sich unseren YouTube-Kanal an und sehen Sie, wie der Montageprozess aussieht.




In Standardausführung nur für Blockbohlenhäuser möglich.



T28-ET-GG
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x184cm



T28+-ET-GG
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x194cm



T45-ET-GG
Wandstärke: 45mm
Maße: 84x194cm



T28-DT-GG
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x184cm

T28+-DT-GG
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x194cm

T45-DT-GG
Wandstärke: 45mm
Maße: 150x194cm

TS28-DT-A
Wandstärke: 28mm
Maße: 130x184cm


TS28+-D-A
Wandstärke: 28mm
Maße: 130x194cm




T45-DT-GV1
Wandstärke: 45mm
Maße: 176x194cm

(nicht tauschbar mit anderen Türen)

T28-ET-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x184cm



T28+-ET-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x194cm



T45-ET-GH
Wandstärke: 45mm
Maße: 84x194cm

TS28-DT-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 142x184cm


TS28+-DT-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 142x194cm

T28-DT-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x184cm


T28+-DT-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x194cm

T45-DT-GH
Wandstärke: 45mm
Maße: 150x194cm

T28-ET-GA3
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x184cm



T28+-ET-GA3
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x194cm




T45-ET-GA3
Wandstärke: 45mm
Maße: 84x194cm

T28-DT-GA3
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x184cm


T2s+-DT-GA3
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x194cm

T45-DT-GA3
Wandstärke: 45mm
Maße: 150x194cm

T28-ET-GV3
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x184cm



T28+-ET-GV3
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x194cm




T45-ET-GV3
Wandstärke: 45mm
Maße: 84x194cm

TS28-DT-GV3
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x184cm


TS28+-DT-GV3
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x194cm

T45-DT-GV3
Wandstärke: 45mm
Maße: 150x194cm

T28-ET-GV1-QS
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x184cm



T28+-ET-GV1-QS
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x194cm



T45-ET-GV1-QS
Wandstärke: 45mm
Maße: 84x194cm

T28-DT-GV1-QS
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x184cm


T2s+-DT-GV1-QS
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x194cm

T45-DT-GV1-QS
Wandstärke: 45mm
Maße: 150x194cm




Alle Türen der ZULUNA-Häuser öffnen standardmäßig nach links. RECHTS öffnende Türen sind gegen Aufpreis erhältlich.


In Standardausführung nur für Blockbohlenhäuser möglich.



F28-EF
Wandstärke: 28mm
Maße: 75x92cm




F28-DF
Wandstärke: 28mm
Maße: 110x92cm




F28-K80
Wandstärke: 28mm
Maße: 80x40cm

F28-K100
Wandstärke: 28mm
Maße: 100x40cm

F28-K125
Wandstärke: 28mm
Maße: 125x40cm

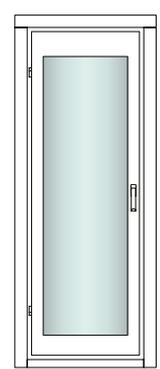

F4S-EBF
Wandstärke: 45mm
Maße: 70x191,5cm

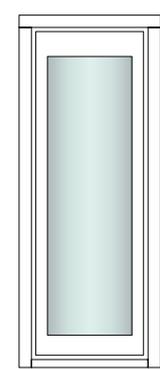

F4S-EBF-FEST
Wandstärke: 45mm
Maße: 70x191,5cm

F45-EF
Wandstärke: 45 mm
Maße: 75x92cm


F45-DF
Wandstärke: 45mm
Maße: 110x92cm

F45-K80
Wandstärke: 45mm
Maße: 80x40cm


F45-K100
Wandstärke: 45mm
Maße: 100x40cm

F45-K125
Wandstärke: 45mm
Maße: 125x40cm


NUR FÜR ZULUNA MODULHÄUSER

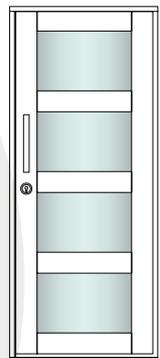

MH-ST-S
Wandstärke: 15 mm
Maße: 84x200cm

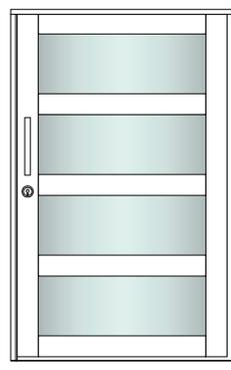


NH-ST-B
Wandstärke: 15 mm
Maße: 125x200cm




NH-K80
Wandstärke: 15mm
Maße: 80x40cm

NH-K100
Wandstärke: 15mm
Maße: 100x40cm

NH-K125
Wandstärke: 15mm
Maße: 125x40cm

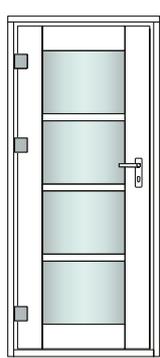


NH-ET-GVI-QS
Wandstärke: 15mm
Maße: 84x194cm

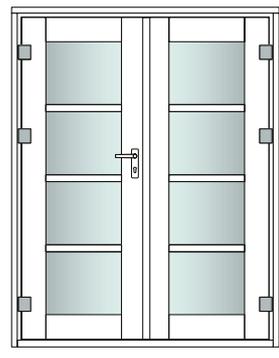


NH-DT-GVI-QS
Wandstärke: 15mm
Maße: 150x194cm




MH-EF
Wandstärke: 15 mm
Maße: 75x92cm

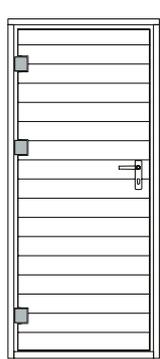


MH-ET-GG-WB
Wandstärke: 15mm
Maße: 84x194cm

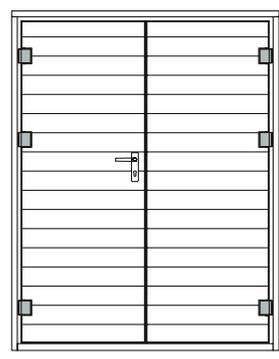

MH-DT-GG-WB
Wandstärke: 15mm
Maße: 150x194cm



MH-DF
Wandstärke: 15mm
Maße: 110x92cm



Alle Türen der ZULUNA-Häuser öffnen standardmäßig nach links. RECHTS öffnende Türen sind gegen Aufpreis erhältlich.

BITUMENDACHSCHINDELN

Bestellen Sie Ihr Schindelpaket gleich mit und schützen Sie so Ihr Dach und Haus vor Witterungseinflüssen von oben. Wählen Sie aus Rechteckschindeln in den Farben Rot, Grün, Schwarz, Blau und Braun oder Biberschwanzschindeln in Rot oder Schwarz.

Rechteckschindeln



Biberschwanzschindeln



EPDM-SETS


Sie erhalten als optionales Zubehör zu allen unseren Flachdach-Modellen passende EPDM-Sets. Das EPDM-Set beinhaltet die fertig konfektionierte Folie, den dazugehörigen, benötigten Kleber (vollflächig). Zusätzlich zu der Folie und benötigen Sie noch das Entwässerungsset F1 (bis 200 cm Wandhöhe) oder F2 (über 200 cm Wandhöhe). Jedes unserer Entwässerungssets enthält alle benötigten Befestigungsmaterialien.



(nur in Verbindung mit darunter befindlichen Holzabdeck-UProfil-Leisten) für EPDM Folie:

- RAL 7024 grafitgrau ①
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 8017 schokobraun ②
- RAL 9006 weiß-aluminium


BODENAUFBAU

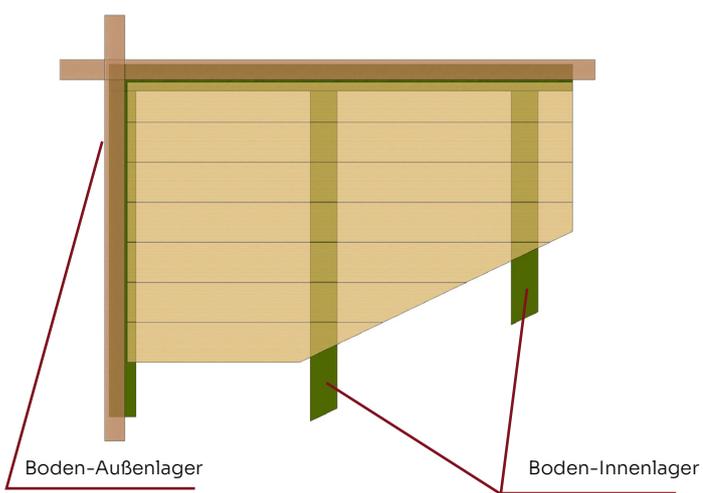

Fundament-Rahmen
mit 19 mm Bodendielen

28 mm WS
6/6 cm Außenlager
6/4 cm Innenlager

45 mm WS
6/8 cm Außenlager
6/4 cm Innenlager




FLÄCHFUNDAMENT TYP 1

für Häuser bis 380 x 380 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 15-20 cm Tiefe. Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken. Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 10-12 cm. Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm. Splitt auf der ganzen Fläche waagrecht abziehen.
4. Auflegen der Gehwegplatten, Höhe ca. 4-5 cm. Waagrecht einlegen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm. Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten. Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.


GENERELL SIND ALLE FUNDAMENTE FROSTFREI ZU GRÜNDEN

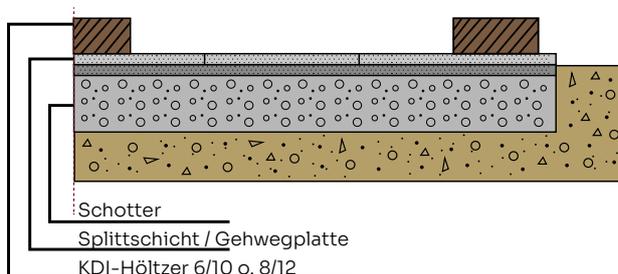

FLÄCHFUNDAMENT TYP 2


für Häuser ab 400 x 400 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 20 cm Tiefe. Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken. Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 7-10 cm. Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm. Splitt auf der ganzen Fläche waagrecht abziehen.
4. Auflegen der Pflastersteine, Höhe ca. 6-8 cm. Fläche waagrecht abziehen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm. Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten. Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.

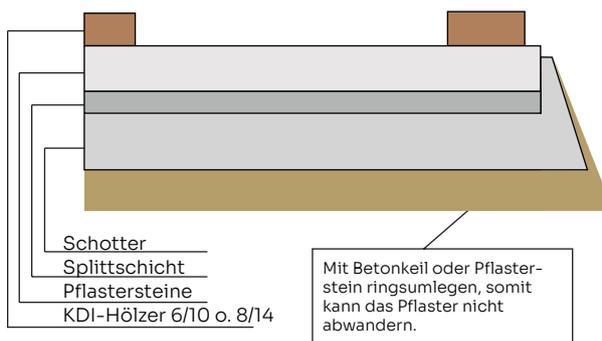

PUNKTFUNDAMENT

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 15 cm Tiefe. Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken. Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 6 cm. Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm. Splitt auf der ganzen Fläche waagrecht abziehen.
4. Einlegen der Gehwegplatten, Höhe ca. 4-5 cm. Waagrecht einlegen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 8/14 o. 10/14 cm. Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten. Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.

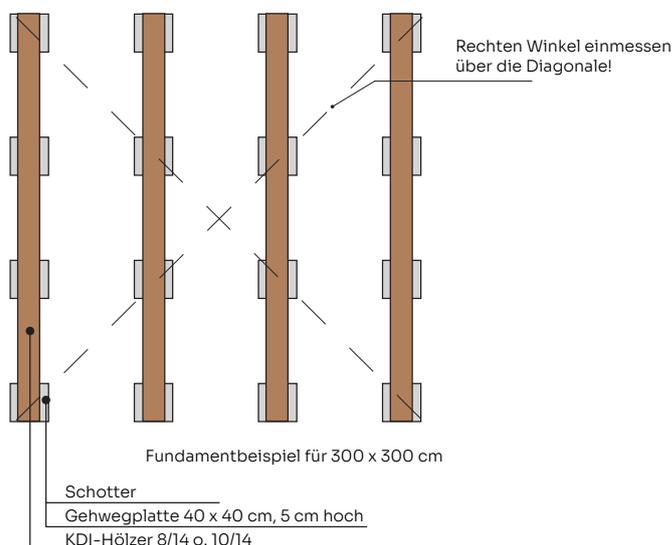

Händleradresse



Entdecken Sie unsere Vielfalt
und Individualität auch im Internet unter:

 www.bertsch-holzbau.eu/zuluna

 [zuluna_official](https://www.instagram.com/zuluna_official)

 [zulunabhb](https://www.facebook.com/zulunabhb)



Umfangreiche Informationen über unsere Produkte erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler! Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Prospektes sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung. Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt. Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.

Alle abgebildeten Modelle sind Standard-Typen und lassen keine Änderungen zu. Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Alle Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung).